# PROTEZIONE DELLE MANI

## GUIDA ALLA SCELTA 58

### High tech


Lavorazioni taglienti p. 64
Lavori antistatici p. 70
Lavori di precisione p. 72
Lavorazioni in ambienti oleosi p. 76
Lavorazioni generali p. 80


### Sintetici


Lavori pesanti p. 90
Lavori chimici p. 94
Lavori nel settore industriale p. 100
Monouso p. 106


### Pelle


Lavorazioni in ambienti umidi p. 110
Lavorazioni generali p. 112
Lavorazioni in ambienti freddi p. 116
Saldatori p. 120


### Tessili


Lavorazioni anti-taglio ed anti-calore p. 124
Manipolazioni di piccoli oggetti p. 126

# PROTEZIONE DELLE MANI

## SCEGLIETE I PRODOTTI CORRISPONDENTI AL VOSTRO SETTORE

### PREMIUM

| AGRI GARDEN | EDILIZIA | ARTIGIANATO BRICOLAGE | INDUSTRIA PESANTE | INDUSTRIA LEGGERA | SERVIZI LOGISTICA | ALIMENTARE IGIENE | Protezioni adatte | PAGINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ● | ● | | ● | ● | | VENICUT47 | 64 |
| | ● | ● | | ● | ● | | VENICUT59 | 64 |
| ● | ● | ● | ● | ● | | | VENICUT57 | 65 |
| | ● | | ● | ● | ● | | VENICUT50 | 66 |
| | ● | | ● | ● | ● | | VENICUT52 | 66 |
| | ● | | ● | ● | | | VENICUT54 | 66 |
| | ● | | ● | ● | | ● | VENICUT55 | 67 |
| ● | ● | | ● | ● | | | VENICUT56 | 67 |
| | ● | ● | ● | ● | | ● | VENICUT5M | 67 |
| | ● | | ● | ● | ● | | VENICUT41 | 68 |
| | ● | | ● | ● | ● | | VENICUT42 | 68 |
| | ● | ● | | | ● | | VENICUT45 | 68 |
| | ● | ● | | ● | ● | ● | VENICUT30 | 69 |
| | ● | ● | | ● | ● | | VENICUT32 | 69 |
| | | | | ● | | | METIS | 70 |
| | | | | ● | | | THEMIS | 70 |
| | ● | ● | | | ● | | HESTIA | 72 |
| | | | | ● | ● | | NEPTUNE | 73 |
| ● | ● | ● | | ● | ● | | VULCAIN | 77 |
| | ● | ● | ● | | ● | | EOS | 80 |
| ● | ● | ● | ● | | ● | | ATHOS | 82 |
| ● | ● | ● | | ● | ● | | BOREE | 82 |
| | ● | ● | | ● | ● | | BOROK | 83 |
| | ● | ● | ● | | | | NYSOS | 83 |
| ● | ● | ● | | ● | ● | | APOLLON WINTER | 84 |
| ● | ● | | ● | | ● | | HERCULE | 85 |
| | ● | ● | | ● | ● | | APOLLON | 86 |
| | ● | ● | | | ● | | ARES | 87 |
| | ● | | ● | | | | LA600 | 102 |
| | ● | | ● | | ● | | VENIPRO 450 | 102 |
| | | | ● | | | ● | MANUTEX 1382 | 106 |
| ● | ● | ● | | | ● | | BUCH520V | 110 |
| ● | ● | | | | ● | | FBH60 | 110 |
| | ● | ● | | | ● | | FB149 | 111 |
| | ● | ● | | | | | FIB49 | 111 |
| ● | ● | | | | ● | | FIBKV02 | 111 |
| | | ● | ● | | | | TER250 | 121 |
| | | | ● | | | | TERK400 | 121 |
| | | | ● | | | | CRYOG | 123 |
| | | ● | ● | | | | GFK58H | 125 |

### EVOLUTION

| AGRI GARDEN | EDILIZIA | ARTIGIANATO BRICOLAGE | INDUSTRIA PESANTE | INDUSTRIA LEGGERA | SERVIZI LOGISTICA | ALIMENTARE IGIENE | Protezioni adatte | PAGINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ● | | ● | ● | | VE702 | 74 |
| | | ● | | ● | ● | | VE702GR | 74 |
| | | ● | | ● | ● | | VE703NO | 74 |
| | ● | ● | | ● | ● | | VE726 | 76 |
| | ● | ● | | ● | ● | | VE727 | 76 |
| | | ● | | ● | | | VE713 | 78 |
| | ● | ● | | | ● | | VE7300R | 88 |
| ● | | ● | ● | | | | LAT50 | 90 |
| | ● | | ● | | | | VENIZETTE 920 | 90 |
| ● | ● | | | | | | LA500 | 91 |
| | ● | | ● | | | | VENIFISH 990 | 91 |
| | ● | | ● | | ● | | NI170 | 92 |
| | ● | | ● | ● | ● | | NI175 | 92 |
| | ● | | ● | ● | ● | | NI150 | 93 |
| | ● | | ● | ● | ● | | NI155 | 93 |
| ● | | | ● | | | | PVCC400 | 94 |
| ● | | | ● | | | | PVCC600 | 94 |
| ● | | | ● | | | | PVCC270 | 95 |
| ● | | | ● | | | | PVCC350 | 95 |
| | | | ● | | | | VE760 | 96 |
| | | | ● | | | | VE780 | 96 |
| | ● | | ● | ● | | | NEOCOLOR 530 | 98 |
| | ● | | ● | ● | | | TOUTRAVO 510 | 98 |
| | ● | | ● | ● | | | TOUTRAVO 509 | 99 |
| ● | | | ● | ● | | ● | NITREX 802 | 100 |
| ● | | | ● | ● | | ● | NITREX 846 | 100 |
| | | | ● | ● | | ● | NITREX 830 | 101 |
| | | | ● | ● | ● | ● | ALPHA 905 | 103 |
| | ● | | ● | | ● | ● | VE440 | 103 |
| | | | ● | ● | | ● | VE460 | 103 |
| | | | | ● | | ● | VENITACTYL 1400B100 | 107 |
| | | ● | | | | ● | VENITACTYL 1400PB100 | 107 |
| ● | ● | | | | ● | | CBHV2 | 112 |
| | ● | | | | ● | | FC129 | 112 |
| | ● | | | | ● | | GFA402 | 112 |
| | | | | | ● | | 50MAC | 113 |
| | ● | | | | ● | | 51FEDF | 113 |
| | ● | | | | ● | | 52FEDFP | 113 |
| | ● | | | | ● | | GFBLE | 113 |
| | ● | | | | ● | | FP159 | 115 |
| | ● | | | | ● | | DCTHI | 116 |
| | ● | ● | | | ● | | FBF49 | 116 |
| | ● | ● | | | ● | | FBF50 | 116 |
| | | | ● | | | | FC115 | 120 |
| | | | ● | | | | GFA115K | 120 |
| | | | ● | | | | TIG15K | 120 |
| | | | ● | | | | KCA15 | 124 |
| | | | | ● | | | KPG10 | 124 |

# SCEGLIETE I PRODOTTI CORRISPONDENTI AL VOSTRO SETTORE

ESSENTIAL

| AGRI GARDEN | EDILIZIA | ARTIGIANATO BRICOLAGE | INDUSTRIA PESANTE | INDUSTRIA LEGGERA | SERVIZI LOGISTICA | ALIMENTARE IGIENE | Protezioni adatte | PAGINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ● | | ● | ● | | VE702P | 75 |
| | | ● | | ● | ● | | VE702PG | 75 |
| | ● | ● | | ● | ● | | VE722 | 76 |
| | | ● | ● | ● | | | VE712GR | 79 |
| | ● | ● | ● | ● | | | VE715 | 79 |
| | ● | | | ● | ● | | VE740 | 85 |
| | ● | ● | | ● | ● | | VE630 | 88 |
| | | ● | | ● | ● | | VE631 | 88 |
| | ● | ● | | | | | VE799 | 88 |
| ● | | | ● | | | | DA109 | 97 |
| | ● | | | ● | | | LA110 | 97 |
| | ● | | | ● | ● | | NI015 | 97 |
| ● | | | | ● | | | PVC7327 | 97 |
| ● | | | ● | | | | PVC7335 | 97 |
| ● | | | ● | ● | | | NITREX 801 | 101 |
| | | | ● | ● | | ● | DUOCOLOR 330 | 104 |
| | | | ● | ● | | ● | PICAFLOR 240 | 104 |
| | | | ● | ● | | ● | ZEPHIR 210 | 104 |
| | | | | ● | | ● | VENICLEAN 1340 | 108 |
| ● | | | | ● | | ● | VENITACTYL 1310 | 108 |
| | | | | ● | | ● | VENITACTYL 1350 | 109 |
| | | | | ● | | ● | VENITACTYL 1371 | 109 |
| | | | | | | ● | VENITACTYL 1390 | 109 |
| ● | ● | ● | | | ● | | CT402 | 114 |
| | ● | ● | | | ● | | FBJA49 | 114 |
| ● | ● | ● | | | ● | | FBN49 | 114 |
| | ● | ● | | | ● | | FCN29 | 115 |
| | ● | | | ● | | | TC149 | 115 |
| | ● | | | | ● | | DF132 | 117 |
| | ● | | | | ● | | DRF605 | 117 |
| | ● | | | | ● | | FBF15 | 117 |
| ● | ● | | | | ● | | BLACK | 118 |
| ● | ● | | | | ● | | DS202RP | 118 |
| | ● | | | | ● | | DS302R | 118 |
| | ● | | | | ● | | DC103 | 119 |
| | ● | | | | ● | | DP302 | 119 |
| | ● | | | | ● | | DR605 | 119 |
| | ● | | | | ● | | GDB505 | 119 |
| | | | ● | | | | TC716 | 120 |
| | | | ● | | | | CA515R | 122 |
| | | | ● | | | | CA615K | 122 |
| | | | ● | | | | TC715 | 122 |
| | | | | ● | ● | | PM159 | 126 |
| | | | | ● | ● | | PM160 | 126 |
| | | ● | | ● | ● | | TAE10 | 126 |
| | | | | ● | | | TP169 | 126 |
| | | ● | | ● | | | BOL49 | 127 |
| | | | | ● | ● | | C0131 | 127 |
| | | | | ● | | | C0B40 | 127 |
| | | | | ● | ● | | CP149 | 127 |
| | | | | ● | ● | | TT460 | 127 |

## Supportati o Non supportati?

### ▶ SUPPORTATI: CHE TIPO DI SUPPORTO?

- **Cotone: Fibra naturale**
  Comfort eccezionale / Ottima capacità d'assorbimento della sudorazione / Potere isolante.
- **Poliammide: Fibra sintetica, nota anche come Nylon**
  Resistenza alla trazione ed all'abrasione / Elasticità e memoria della forma / Lavabile.
- **Poliestere: Fibra sintetica**
  Resistenza alla trazione ed all'abrasione / Possibilità di unirla al cotone per migliorare il comfort.
- **Kevlar® : Fibra para-aramidica**
  Protezione calore e taglio. / Carbonizza tra i 425° ed i 475° / Auto-Estinguibile / Tocco piacevole e grande destrezza / Lavabile.
- **Taeki® : Fibra polietilene alta resistenza**
  Fibra sintetica dalle caratteristiche meccaniche eccezionali, principalmente all'abrasione ed al taglio.
- **Deltanocut® : Fibra polietilene altamente performante**
  Polimero mono fibra molto resistente che consente un livello 3 al taglio e una destrezza eccezionale.

### ▶ NON-SUPPORTATI

**Lo stampo viene temprato direttamente nel bagno di materia. Di conseguenza il guanto resta morbido e favorisce grande destrezza.**

**Diversi tipi di guanti non supportati :**

- **Floccato** (finitura tramite deposito di particelle di cotone) : Presenta un contatto piacevole, limita la sudorazione e facilita la procedura di infilare e sfilare i guanti.
- **Clorinato** (finitura tramite lavaggio del guanto in acqua clorata) : Presenta un contatto vellutato e limita l'effetto allergizzante delle proteine del lattice.

**Diversi tipi di guanti usa e getta :**

- **Polverizzato** (finitura tramite deposito di polvere) : Contatto piacevole, limita la sudorazione e facilita la procedura di infilare e sfilare i guanti.
- **Non polverizzato** (finitura tramite lavaggio del guanto in acqua clorata) : Presenta un contatto vellutato e limita l'effetto allergizzante delle proteine del lattice.

## PLUS : Come riconoscere le taglie?

**Attuazione di un sistema di codici colore per i guanti High Tech:** Uniformazione delle taglie per un reperimento più facile.

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosso | Giallo | Marrone | Nero | Blu | Grigio |

# PROTEZIONE DELLE MANI

## GUANTI IN PELLE
### Fiore o Crosta?

- **Pelle pieno fiore:** Parte esterna.
  Vantaggio : destrezza, comfort e precisione del tatto.
- **Crosta:** Parte interna.
  Vantaggi : resistenza all'abrasione, adatto ai lavori pesanti.

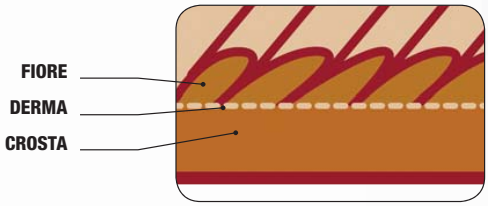

### Quale tipo di pelle?

- **Pelle bovina**
  Fiore e crosta : elasticità, destrezza e buona resistenza all'abrasione e allo strappo.
- **Pelle di maialino**
  Fiore e crosta : molto traspirante grazie alla sua struttura porosa. Piu' morbidi e piu' elastici negli ambienti umidi.
- **Pelle di capra**
  Unicamente fiore : elasticità, destrezza e ottima resistenza all'abrasione.
- **Pelle ovino**
  Unicamente fiore : elasticità e destrezza.

## GUANTI SINTETICI

| | LATTICE | NITRILE | NEOPRENE | PVC | POLIURETANO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Punti forti** | • Morbido, elastico, Impermeabile all'acqua<br>• Buone resistenze meccaniche (perforazione e taglio) ed al freddo | • Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione e poca sensibilità al calore<br>• Respinge oli e grassi<br>• Adatto a certi prodotti chimici | • Ottima resistenza all'abrasione ed al calore<br>• Respinge oli, grassi ed idrocarburi<br>• Adatto a certi ambienti chimici aggressivi | • Buone resistenze meccaniche ed al freddo<br>• Respinge acidi ed idrocarburi<br>• Adatto a degli ambienti chimici aggressivi | • Sempre supportato<br>• Buona resistenza all'abrasione ed alla lacerazione<br>• Microporoso e molto elastico<br>• Grande sensibilità |
| **Elasticità/Flessibilità** | 🧤🧤🧤 | 🧤🧤 | 🧤🧤 | 🧤 | 🧤🧤 |
| **Abrasione** | 🧤 | 🧤🧤🧤 | 🧤🧤🧤 | 🧤🧤 | 🧤🧤🧤 |
| **Acidi** | 🧤🧤 | - | 🧤🧤🧤 | 🧤🧤🧤 | 🧤 |
| **Basi (Calce, Sode)** | 🧤🧤🧤 | 🧤🧤 | 🧤🧤🧤 | 🧤🧤 | 🧤 |
| **Oli/Grassi** | - | 🧤🧤🧤 | 🧤🧤🧤 | 🧤🧤 | 🧤 |
| **Idrocarburi** | - | 🧤🧤 | 🧤🧤🧤 | 🧤🧤🧤 | 🧤 |
| **Solventi aromatici (stirene…)** | - | 🧤🧤🧤 | - | - | - |
| **Solventi chetonici** | 🧤🧤 | - | 🧤🧤🧤 | - | - |
| **Acetati (sgrassanti)** | - | 🧤🧤 | 🧤 | 🧤 | - |
| **Precauzioni d'uso DA EVITARE** | Prodotti petroliferi, oli, grassi e acidi | Chetoni, acidi, alcool | Solventi clorati | Chetoni e solventi aromatici / clorati | Prodotti chimici |

- Sconsigliato 🧤 Medio 🧤🧤 Buono 🧤🧤🧤 Molto Buono

# GUANTI ANTI-TAGLIO

## Taeki® : Fibra polietilene alta resistenza

Una Protezione contro i tagli che apporti **comfort, destrezza e sicurezza ?**
Sono state sviluppate Nuove fibre, fibre di polietilene ad alta densità, che presentano un'eccellente combinazione di comfort, destrezza e resistenza senza diminuire il livello di prestazione al taglio. Una Protezione ottimale della mano viene quindi garantita.
La gamma di guanti protettivi per il taglio VENICUT fornisce soluzioni su misura per ogni rischio di taglio in base alle necessità specifiche :

### ▶ GAMMA VENICUT LIVELLO DI TAGLIO 4, PER CONIUGARE SICUREZZA E COMFORT :

TAEKI® S, una nuova fibra sintetica (polietilene ad alta densità) con eccezionali caratteristiche meccaniche In particolare la resistenza all' abrasione e al taglio. Questa fibra piacevole al tatto, sensazione "seconda pelle", vi darà grande destrezza proteggendovi al contempo contro i tagli.

**Protezione in uso moderato:** lavori di precisione.
Guanti resistenti al taglio di livello 4 secondo la norma EN388. Questi guanti palmo e dita rivestite (VENICUT42 & VENICUT41) assicurano una migliore traspirazione. Sono consigliati per trasporti continui in cui l'abrasività degli oggetti trattati è bassa.
*Ad esempio: manipolazione lamiera di metallo*

### ▶ GAMMA VENICUT LIVELLO DI TAGLIO 5, PER LA MASSIMA SICUREZZA E UNA BUONA PROTEZIONE CONTRO IL CALORE

TAEKI® 5, nuova fibra sintetica (polietilene ad alta densità) che risponde ad entrambe le caratteristiche meccaniche e termiche.

Questa fibra offre una maggiore protezione contro il taglio e il calore da contatto, un buon compromesso tra resistenza e destrezza.

**Protezione in uso intensivo:** lavori sollevamento di carichi pesanti, sotto guanto. Questi guanti di livello 5 al taglio secondo la norme EN388 sono stati lavorati a maglia (VENICUT55, VENICUT56/VENICUT5M), rivestiti (VENICUT52, VENICUT54) o rivestiti di pelle (VENICUT50) per migliorare la loro resistenza al frequente contatto con oggetti taglienti e abrasivi. La loro durata di vita viene così ottimizzata.
*Ad esempio la manipolazione di oggetti taglienti*

## Deltanocut®

La fibra **DELTAnocut®** è un marchio depositato da DELTA PLUS. Esso è stato sviluppato al fine di rispondere alle richieste costanti degli utilizzatori, che ricercano un comfort e una protezione ottimale

Questa nuova fibra è un polimero mono-fibra molto resistente, che apporta uno spessore minimo rispetto alle fibre classiche (unione di più fibre) e di conseguenza assicura un'ottima destrezza. La sua composizione garantisce un livello 3 al taglio.

La trama del tessuto, morbida al tatto, apporta un ottimo comfort e regala una sensazione di freschezza se si indossa il guanto per tutta la giornata.

La fibra **DELTAnocut®** senza DMF assicura una totale innocuità dei materiali e dunque una protezione dagli oggetti manipolati.

La fibra **DELTAnocut®** è anche lavabile per una maggiore pulizia e un riutilizzo dei guanti in condizioni di igiene.

La fibra **DELTAnocut®** garantisce un ottimo comfort e una migliore traspirabilità grazie al suo spessore ridotto.

## Una protezione adatta ai vostri bisogni

Una guida facile grazie a dei codici colori visivamente identificabili

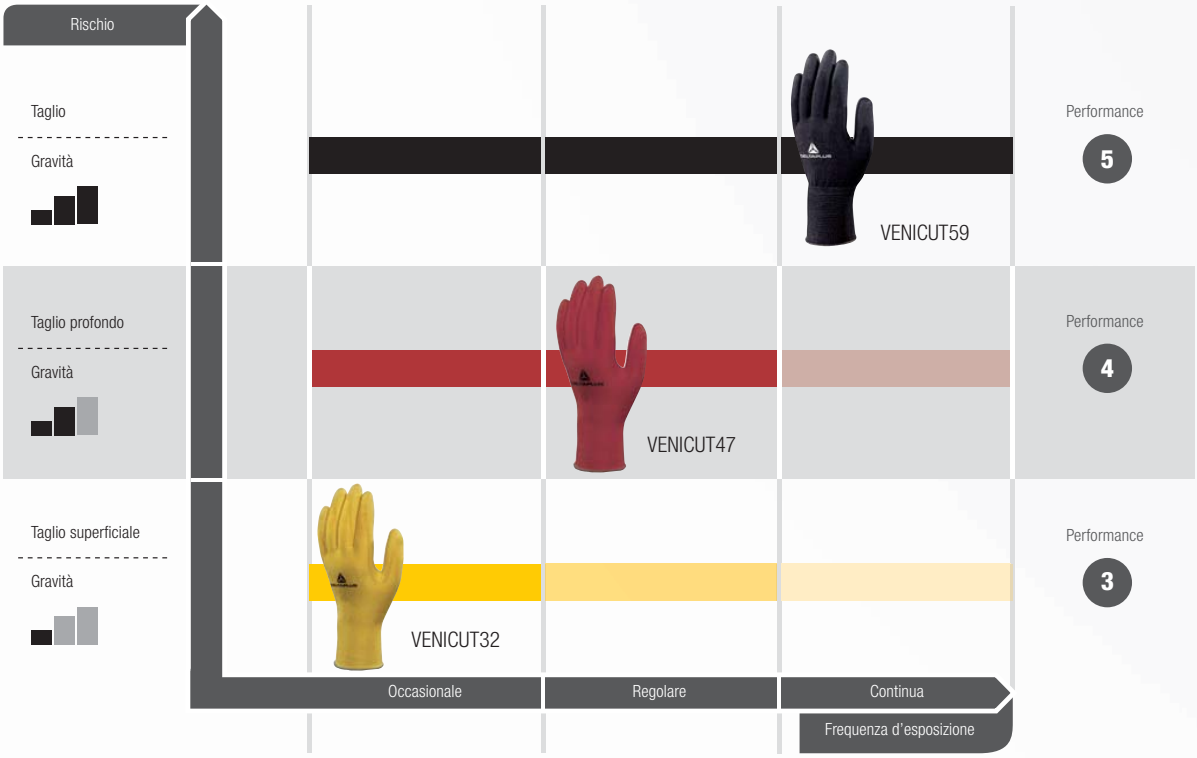

# Deltanocut®

UNA NUOVA FIBRA DALLE **OTTIME PRESTAZIONI**



**POLIMERO**
**MONO-FIBRA**
**MOLTO RESISTENTE**

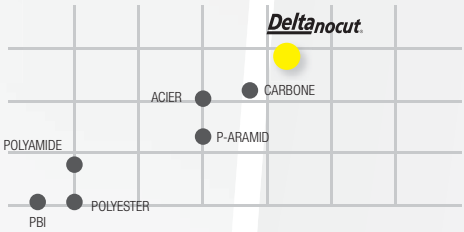


DELTA ADVANCE

POLSINO DI 8 CM
PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE

## VENICUT59

DELTAnocut® +
Livello 5 al taglio

Delicatezza di tocco
Consistenza molto morbida fornisce un comfort tutto il giorno

senza DMF
Lavabili

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENICUT59 | VECUT59NO<br>Nero | CE EN388<br>4, 5, 4, 3 | Deltanocut®+ fibra high performance. Spalmatura PU su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | x60 |

## VENICUT47

DELTAnocut®
Livello 4 al taglio

Senza DMF
Lavabile

Spalmatura poliuretano:
• Buona resistenza all'abrasione e
• Flessibilità e elasticità
• Transpirabilità

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENICUT47 | VECUT47RO<br>Rosso | CE EN388<br>4, 4, 4, 2 | Fibra alta performance Deltanocut®+. Spalmatura PU su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 06 / 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | x60 |

# VENICUT57

Para-aramide rinforzato
Livello 5 al taglio

Sagoma preformata per una migliore ergonomia del guanto e per limitare l'affaticamento della mano

SPALMATURA NITRILE

- **Buona presa di oggetti oleosi**
- **Ottime prestazioni meccaniche**

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENICUT57 | VECUT57VE<br>Giallo-Verde | CE EN388<br>4, 5, 4, 4 | Para-aramide rinforzato. Spalmatura Nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 10. | 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | x60 |

## VENICUT50

Pelle crosta :
- Resistenza all'abrasione rinforzate
- Adatto per lavori pesanti

TAEKI® 5 : POLIETILENE ALTE PRESTAZIONI
- Performance massima al taglio
- Resistenza eccellente all'abrasione
- Resistenza al calore fino a 250°

Rinforzo

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENICUT50 | VECUT50<br>Grigio beige-Grigio | CE | EN388<br>4, 5, 4, 3 | EN407<br>X, 2, X,<br>X, X, X | Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Pelle crosta di bovino su palmo e punta delle dita. Finezza 10. | 09 / 10 | x60 |

## VENICUT52

Spalmatura lattice :
- Resistenza all'abrasione
- Finitura testurizzata per una migliore presa
- Ottima aderenza

## VENICUT54

Spalmatura nitrile :
- Ottima per afferrare oggetti oleosi
- Ottime prestazioni meccaniche

Spalmatura alta nitrile :
- Protezione maggiore delle dita
- Protezione agli olii
- Robustezza articolare
- Longevità

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENICUT52 | VECUT52<br>Grigio beige-Nero | CE | EN388<br>4, 5, 4, 2 | EN407<br>X, 2, X,<br>X, X, X | Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 10. | 07 / 08<br>09 / 10 | x60 |
| VENICUT54 | VECUT54<br>Grigio beige-Nero | | | EN407<br>X, 1, X,<br>X, X, X | Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Spalmatura nitrile su palmo, punta delle dita e semi-dorso. Finezza 13. | | |

## VENICUT56

Puntini PVC :
- Migliore presa dell'oggetto
- Antisdrucciolevole

TAEKI® 5 : POLIETILENE ALTE PRESTAZIONI
- Performance massima al taglio
- Resistenza eccellente all'abrasione
- Resistenza al calore fino a 250°

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENICUT56 | VECUT56<br>Grigio beige | CE | EN388<br>3, 5, 4, X | EN407<br>X, 1, X, X, X | Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Puntini PVC su palmo. Finezza 10. | 07 / 09 / 10 | x120 |

## VENICUT55

Alimentare

TAEKI® 5 : POLIETILENE ALTE PRESTAZIONI
- Performance massima al taglio
- Resistenza eccellente all'abrasione
- Resistenza al calore fino a 250°

## VENICUT5M

Alimentare

TAEKI® 5 : POLIETILENE ALTE PRESTAZIONI
- Performance massima al taglio
- Resistenza eccellente all'abrasione
- Resistenza al calore fino a 250°

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENICUT55 | VECUT55<br>Grigio beige | CE | EN388<br>3, 5, 4, X | EN407<br>X, 1, X, X, X | Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Finezza 10. | 07 / 09 / 10 | x120 |
| VENICUT5M | VECUT5M<br>Grigio beige | | EN388<br>4, 5, 4, X | | Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Manichetta lavorata a maglia con passaggio pollice. Lunghezza 45 cm. Finezza 10. | UNIQUE | x60 |

## VENICUT45

Spalmatura lattice :
• Resistenza eccellente all'abrasione
• Finitura testurizzata per una migliore presa
• Ottima aderenza

Sagoma preformata per una migliore ergonomia del guanto e per limitare l'affaticamento della mano

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENICUT45 | VECUT45BL<br>Giallo-Blu | CE EN388 4, 4, 4, 3 | Kevlar® rinforzato. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 10. | 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | x60 |

## VENICUT42

Spalmatura PU :
• Flessibilità e destrezza
Senza silicone :
• Limita gli impatti ambientali della fabbricazione

TAEKI® S:
• Performance massima in caso d'abrasione
• Resistenza eccellente al taglio
• Fibra morbida : ottima comodità
• Finezza 13 : grande destrezza

## VENICUT41

Spalmatura nitrile :
• Ottima per afferrare oggetti oleosi
• Ottime prestazioni meccaniche

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENICUT42 | VECUT42GR<br>Grigio | CE EN388 4, 4, 4, 2 | Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® S. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 07 / 08<br>09 / 10 | x60 |
| VENICUT41 | VECUT41<br>Grigio-Nero | CE EN388 4, 4, 4, 4 | Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® S. Spalmatura nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | | |

## VENICUT32

Deltanocut®
Livello 3 al taglio
VENICUT32 - VENICUT30

Senza DMF
Lavabile
VENICUT32 - VENICUT30

Delicatezza del tocco
Consistenza molto morbida assicura comfort tutto il giorno
VENICUT32 - VENICUT30

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENICUT32 | VECUT32JA Giallo<br>VECUT32BC Bianco<br>VECUT32GR Grigio | CE EN388 4, 3, 4, 2 | Fibra alte prestazioni Deltanocut®. Spalmatura poliuretano su punta delle dita. Finezza 15. | 06 / 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | x60 |

## VENICUT30

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENICUT30 | VECUT30BC Bianco | CE EN388 4, 3, 4, X | Fibra alte prestazioni Deltanocut®. Finezza 15. | 06 / 07 / 08<br>09 / 10 | x60 |

# THEMIS

## LAVORI ANTISTATICI

THEMIS

METIS

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEMIS | VV792BC Bianco-Arancio | CE | EN388 1, 1, 3, X | EN1149-2 | Rame poliammide. Finezza 13. Spalmatura poliuretano punta delle dita. Finezza 13. | 06 / 07 / 08 09 / 10 / 11 | x120 |
| METIS | VV791BC Bianco-Arancio | | | | Rame poliammide. Finezza 13. | | |

**Questi guanti offrono un livello particolarmente performante di dissipazione della carica elettrostatica, purchè sia utilizzato in abbinata con delle scarpe e dei vestiti adeguati e che l'utilizzatore sia collegato a terra**

## HESTIA

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESTIA | VV702BC Bianco<br>VV702NO Nero | CE | EN388 4, 1, 3, 1 | 100% poliammide. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 15. | 06 / 07 / 08 09 / 10 | x120 |

# NEPTUNE

Senza silicone
Senza DMF

Protezione dell'oggetto manipolato :
• Senza solventi
• Colore scuro
Processo di fabbricazione innovativo

Spalmatura senza solvente :
Sostituzione del solvente con acqua per garantire l'aderenza tra il poliuretano ed il supporto.
Vantaggi :
• Protezione dell'ambiente
• Maggiore comfort
• Nessun rischio di irritazioni
• Longevità migliore

## SPALMATURA POLIURETANO

**RESISTENZE**
**• Abrasione**
**• Lacerazione**
**QUALITÀ**
**• Traspirabilità maggiore**
**• Finezza al tocco**
**• Elasticità**

| Codice prodotto | Rif./Colori | | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPTUNE | VV800<br>Blu-Nero | CE | EN388<br>4, 1, 2, 1 | 100% poliammide. Spalmatura poliuretano senza solvente su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 07 / 08<br>09 / 10 | x120 |

## VE703NO

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE703NO | VE703NO<br>Nero | CE EN388 4, 1, 3, 1 | 100% poliammide. Spalmatura poliuretano su palmo, dita e semi-dorso. Finezza 13. | 07 / 08<br>09 / 10 | x240 |

## VE702GR

## VE702

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE702GR | VE702GR<br>Grigio | CE EN388 4, 1, 3, 1 | 100% poliammide. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 06 / 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | x240 |
| VE702 | VE702<br>Bianco | | | | |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VE702PG** | VE702PG<br>Grigio | CE<br>EN388<br>4, 1, 2, 1 | 100% poliestere. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 06 / 07 / 08<br>09 / 10 | x240 |
| **VE702P** | VE702P<br>Bianco | CE<br>EN388<br>4, 1, 2, 1 | 100% poliestere. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 06 / 07 / 08<br>09 / 10 | x240 |

## VE722

Schiuma di nitrile :
- Traspirabilità
- Destrezza maggiore
- Comfort

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE722 | VE722NO<br>Nero-Grigio | CE EN388<br>4, 1, 2, 1 | 100% poliestere. Spalmatura schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 07 / 08<br>09 / 10 | x240 |

## VE726

## VE727

Finezza 15:
- ottima destrezza e precisione sul lavoro

Puntini :
- ottima destrezza
- Antisdrucciolevole

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE726 | VE726NO<br>Grigio-Nero | CE EN388<br>3, 1, 3, 1 | 100% poliammide Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 15. | 07 / 08<br>09 / 10 | x120 |
| VE727 | VE727NO<br>Grigio-Nero | | 100% poliammide Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Puntini nitrile su palmo. Finezza 15. | | |

# VULCAIN

Dopia spalmatura nitrile per lavorare in ambienti oleosi:
- Prima spalmatura in nitrile liscia: impermeabile agli oli
- Seconda spalmatura in nitrile schiuma: buona aderenza

Doppio Spalmatura:
- Ottima aderenza
- Resistenza all'abrasione
- Protezione agli olii
- Traspirabilità

## SPALMATURA NITRILE

**RESISTENZA**
**• Abrasione**
**QUALITÀ**
**• Eccellenti performance in ambienti oleosi e grassi**
**• Buona presa grazie alla sua seconda spalmatura in schiuma**

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VULCAIN | VV728JA<br>Giallo-Grigio-Nero | CE EN388<br>4, 1, 2, 1 | 100% poliestere alta qualità. Spalmatura nitrile liscio/ schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 07 / 08<br>09 / 10 | x120 |

## VE713

Spalmatura alta nitrile :
- Protezione maggiore delle dita
- Protezione agli olii
- Robustezza articolare
- Longevità

Doppia spalmatura :
- Una nitrile resistente
- Una nitrile respirante
- Resistenza all'abrasione
- Protezione agli olii
- Traspirabilità

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE713 | VE713<br>Nero | CE | EN388<br>4, 1, 2, 1 | 100% poliammide. Doppia spalmatura nitrile su palmo, dita e semi-dorso. Finezza 13. | 07 / 08 / 09 / 10 | x240 |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VE715** | VE715GR<br>Nero-Grigio | CE<br>**EN388**<br>4, 1, 2, 1 | 100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo, dita e semi-dorso. Finezza 13. | 07 / 08<br>09 / 10 | x120 |
| **VE712GR** | VE712GR<br>Nero-Grigio | CE<br>**EN388**<br>4, 1, 2, 1 | 100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 07 / 08<br>09 / 10 | x240 |

# EOS

## LAVORAZIONI GENERALI

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS | VV900JA<br>Giallo | CE | EN388<br>4, 2, 3, 3 | EN1621-2 | Dorso poliestere/poliuretano. Rinforzi in PVC. Palmo poliamide/poliuretano con puntini PVC. Manichetta da 8 cm in neoprene. | 08 / 09<br>10 / 11 | x60 |

Rinforzi flessibili per una migliore protezione contro gli impatti e gli schiacciamenti

Rinforzo tra il pollice e l'indice e sul palmo

Ottima resistenza all'abrasione e taglio

Doppio spessore di poliammide / poliuretano su palmo con puntini in PVC: antiscivolo

Lavare in acqua fredda
Giallo per la visibilità

Chiusura con velcro per una regolazione perfetta
Limita i fastidi a livello del polso, in caso di utilizzo prolungato

Manichette da 8 cm in neoprene : sicurezza e comfort

Badge d'identificazione
Attacco cintura

Protezione dei metacarpi
2 J (o 4,8 kN)

**Protezione dei metacarpi per una forza di 2 J (peso di 1 Kg in caduta da un'altezza di 20 cm): attenuazione degli shock del 44% ossia 4.8 kN. Testato secondo la norma europea EN1621-2 (test effettuato sul dorso della mano).**

## NYSOS

Fodera con doppio spessore :
- Gel 0.3
- Schiuma 0.7

Schiuma per un miglior assorbimento degli shock
Lavori all'esterno antivibrazione

Chiusura con velcro per una regolazione perfetta
Limita i fastidi a livello del polso, in caso di utilizzo prolungato

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSOS | VV904JA<br>Giallo-Nero | CE | EN388<br>3, 5, 3, 2 | EN ISO 10819 | Dorso poliestere/elastan. Palmo poliuretano/poliammide. Doppio spessore: Schiuma e gel. Neoprene neoprene. | 10 / 11 | x60 |

## BOROK

Chiusura con velcro per una regolazione perfetta
Limita i fastidi a livello del polso, in caso di utilizzo prolungato

Dorso idrorepellente

Speciale freddo
Doppio 3M Thinsulate™

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROK | VV903GR<br>Nero-Grigio | CE | EN388<br>2, 2, 1, 1 | EN511<br>1, 1, 1 | Dorso poliestere spalmato poliuretano. Palmo poliuretano/poliestere. Fodera 3M Thinsulate™. Manichetta neoprene. | 07 / 09 / 11 | x60 |

## ATHOS

Chiusura con velcro per una regolazione perfetta
Limita i fastidi a livello del polso, in caso di utilizzo prolungato

Rinforzi flessibili per una migliore protezione contro gli impatti

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHOS | VV902JA<br>Giallo-Nero | CE EN388<br>3, 1, 2, 1 | Dorso poliestere/elastan. Palmo poliamide. Rinforzo PVC sul dorso della mano. Manichetta mesh. | 10 / 11 | x60 |

## BOREE

Chiusura con velcro per una regolazione perfetta
Limita i fastidi a livello del polso, in caso di utilizzo prolungato

Dorso aerato per una migliore ventilazione della mano

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOREE | VV901JA<br>Giallo | CE EN388<br>2, 1, 2, 1 | Dorso poliestere/elastan. Palmo poliamide. Manichetta neoprene. | 07 / 09 | x60 |

## APOLLON WINTER

Ottima resistenza al freddo

Spalmatura di lattice :
- Buona resistenza all'abrasione, micro-taglio, perforazione
- Spalmatura impermeabile all'acqua
- Flessibilità, elasticità
- Resistente ai chetoni

Supporto acrilico felpato :
- Protezione contro il freddo
- Felpato : Grande comodità e mantenimento del calore

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLON WINTER | VV735JA Giallo Fluo-Nero<br>VV735GR Grigio-Nero | CE | EN388 1, 2, 3, 2 | EN511 0, 1, X | 100% acrilico. Spalmatura schiuma di lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 10. | 09 / 10 | x120 |

## HERCULE

Spalmatura alta :
• Protezione maggiore delle dita contro il freddo e l'acqua
• Lunga durata di vita del guanto

Supporto acrilico felpato :
• Protezione contro il freddo
• Felpato : Grande comodità e mantenimento del calore
Supporto poliammide :
• Più flessibilità

Ottima resistenza al freddo

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERCULE | VV750<br>Nero | CE | EN388<br>3, 2, 3, 1 | EN511<br>X, 2, X | Interno : 100% acrilico finezza 7. Esterno : 100% poliammide finezza 13. Spalmatura nitrile schiuma su palmo e punta delle dita. | 09 / 10 | x60 |

## VE740

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE740 | VE740<br>Grigio | CE | EN388<br>2, 1, 4, 2 | 65% poliestere 35% cotone. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 10. | 09 / 10 | x120 |

## APOLLON

Schiuma di lattice
• Spalmatura molto flessibile, ottima destrezza
• Spalmatura respirante, molto comfort, limita il sudore

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLON | VV733OR Arancio Fluo-Nero<br>VV733 Giallo Fluo-Nero | CE | EN388 3, 1, 3, 1 | 100% poliestere fluo di alta qualità. Spalmatura lattice schiuma su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 07 / 08 09 / 10 | x120 |

# ARES

Sagoma preformata per una migliore ergonomia del guanto e per limitare l'affaticamento della mano

Flessibilità del lattice

SPALMATURA
LATTICE

**RESISTENZA**
**• Abrasione**
**• micro-taglio • Perforazione**
**QUALITÀ**
**• Spalmatura impermeabile all'acqua**
**• Flessibilità, elasticità • Resistente ai chetoni**

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARES | VV830OR<br>Giallo-Arancio | CE EN388<br>2, 2, 4, 2 | 50% poliestere 50% cotone. Spalmatura lattice di alta qualità schiuma su palmo e punta delle dita. Finezza 10. | 07 / 08 / 09 / 10 | x120 |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VE631** | VE631BL<br>Blu-Nero | CE<br>EN388<br>1, 1, 3, 1 | 100% poliestere. Spalmatura in lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 07 / 08<br>09 / 10 | x120 |
| **VE630** | VE630GR<br>Grigio-Nero | CE<br>EN388<br>3, 1, 2, 1 | 100% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 13. | 07 / 08<br>09 / 10 | x120 |
| **VE7300R** | VE730OR<br>Giallo-Arancio | CE<br>EN388<br>2, 2, 4, 2 | 50% cotone 50% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 10. | 08 / 09 / 10 | x120 |
| **VE799** | VE79910<br>Bianco-Rosso | CE<br>EN388<br>3, 1, 3, 1 | 65% cotone 35% poliestere. Spalmatura lattice trasparente sulla mano e lattice rosso laminato su palmo e punta delle dita. Finezza 10. | 10 | x120 |

BASEBALL
DIAMOND V
p. 30
MOONLIGHT
p. 240
ARES
p. 87
M2PAN
p. 163

## VENIZETTE 920

Maglia cotone jersey :
• Migliori protezioni meccaniche e termiche
• Migliore comfort

Resiste ad un calore di contatto di 100°C in 15 sec.

Prestazione massima all'abrasione
Più flessibilità

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENIZETTE 920 | VE920BL<br>Blu | CE | **EN388**<br>4, 1, 2, 1<br>**EN374-3**<br>AKL | **EN407**<br>X, 1, X,<br>X, X, X | Lattice su supporto jersey cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 1,25 mm. | 6/7 - 7/8 - 8/9<br>9/10 - 10/11 | x120 |

## LAT50

Palmo struttura ruvida :
• Ottima presa

Resiste ad un calore di contatto di 100°C in 15 sec.

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAT50 | LAT50<br>Verde | CE | **EN388**<br>3, 1, 2, 1<br>**EN374-3**<br>AKL | **EN407**<br>X, 1, X,<br>X, X, X | Lattice su supporto jersey cotone. Palmo struttura ruvida. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 1,80 mm. | 7/8 - 8/9<br>9/10 - 10/11 | x120 |

## VENIFISH 990

Struttura su palmo molto spesso :
• Presa eccellente di oggetti che scivolano

Resistente ai prodotti chimici

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENIFISH 990 | VE990OR<br>Arancio | CE | **EN388**<br>3, 1, 2, 1<br>**EN374-3**<br>AKL | **EN407**<br>X, 1, X,<br>X, X, X | Lattice su supporto jersey cotone. Palmo struttura ruvida.<br>Lunghezza : 30 cm. Spessore : 1,80 mm. | 7/8 - 8/9<br>9/10 - 10/11 | x120 |

## LA500

Supporto jersey cotone con dorso aerato :
• Comfort
• Migliore respirabilità

Spalmatura di qualità :
• Buona presa

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA500 | LA500<br>Bianco-Verde | CE | **EN388**<br>2, 1, 2, 1 | Lattice struttura ruvida su supporto jersey cotone. Polsino maglia bordo costa.<br>Dorso aerato. | 07 / 08<br>09 / 10 | x120 |

## NI170

Nitrile su supporto jersey cotone:
• Poco sensibile al calore
• Performance eccellenti in ambienti oleosi e grassi

Supporto jersey cotone con dorso aerato :
• Comfort
• Migliore respirabilità

Manichetta di sicurezza di 6 cm :
• Protezione dell'indumento
• Facile indossatura del guanto

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| NI170 | NI170<br>Bianco-Blu | CE EN388<br>4, 2, 1, 1 | Nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela di 6 cm. Dorso aerato. | 10 | x120 |

## NI175

Nitrile su supporto jersey cotone:
• Poco sensibile al calore
• Performance eccellenti in ambienti oleosi e grassi

Manichetta di sicurezza di 6 cm :
• Protezione dell'indumento
• Facile indossatura del guanto

Palmo e dorso coperto :
• Protezione del dorso della mano

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| NI175 | NI175<br>Blu | CE EN388<br>4, 2, 1, 1 | Nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela de 6 cm. Tutto rivestito. | 09 / 10 / 11 | x120 |

## NI150

Nitrile su supporto jersey cotone:
• Poco sensibile al calore
• Performance eccellenti in ambienti oleosi e grassi

Supporto jersey cotone con dorso aerato :
• Comfort
• Migliore respirabilità

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| NI150 | NI150<br>Bianco-Blu | CE EN388<br>4, 2, 1, 1 | Nitrile su supporto jersey cotone. Polsino bordo costa. Dorso aerato. | 07 / 08<br>09 / 10 | x120 |

## NI155

Nitrile su supporto jersey cotone:
• Poco sensibile al calore
• Performance eccellenti in ambienti oleosi e grassi

Palmo e dorso coperto :
• Protezione del dorso della mano

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| NI155 | NI155<br>Blu | CE EN388<br>4, 2, 1, 1 | Nitrile su supporto jersey cotone. Polsino bordo costa. Tutto rivestito. | 10 | x120 |

## PVCC600

PVC :
• Buona resistenza all'abrasione
• Materiale molto resistente agli oli, prodotti chimici e derivati dal petrolio

Protezione completa del braccio

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVCC600 | PVCC600<br>Rosso | CE | EN388<br>4, 1, 2, 1<br>EN374-2 | EN374-3<br>AKL | PVC chimico. PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 60 cm. Spessore : 1,30 mm. | 10 | x60 |

## PVCC400

PVC :
• Buona resistenza all'abrasione
• Materia molto resistente agli oli, prodotti chimici e derivati dal petrolio

Lunghezza 40 cm :
• Protezione dell'avambraccio

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVCC400 | PVCC400<br>Rosso | CE | EN388<br>4, 1, 2, 1<br>EN374-2 | EN374-3<br>AKL | PVC chimico. PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 40 cm. Spessore : 1,30 mm. | 10 | x120 |

## PVCC350

PVC :
• Buona resistenza all'abrasione
• Materiale molto resistente agli oli, prodotti chimici e derivati dal petrolio

35 cm

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVCC350 | PVCC350<br>Rosso | CE | EN388<br>4, 1, 2, 1<br>EN374-2 | EN374-3<br>AKL | PVC chimico. PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 35 cm. Spessore : 1,30 mm. | 10 | x120 |

## PVCC270

PVC :
• Buona resistenza all'abrasione
• Materiale molto resistente agli oli, prodotti chimici e derivati dal petrolio

27 cm

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVCC270 | PVCC270<br>Rosso | CE | EN388<br>4, 1, 2, 1<br>EN374-2 | EN374-3<br>AKL | PVC chimico. PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 27 cm. Spessore : 1,30 mm. | 10 | x120 |

## VE760

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE760 | VE760OR<br>Arancio | CE | EN388<br>4, 2, 2, 1 | EN511<br>1, 2, 1 | PVC su supporto jersey cotone. Fodera acrilico. Lunghezza : 30 cm. | 10 | x60 |

## VE780

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE780 | VE780BL<br>Blu | CE | EN388<br>4, 1, 2, 1<br>EN374-2 | EN374-3 | PVC su supporto jersey cotone. Palmo struttura ruvida. Lunghezza : 30 cm. | 08 / 09 / 10 | x120 |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PVC SU SUPPORTO JERSEY** | | | | | |
| **PVC7335** | PVC7335<br>Rosso | CE<br>EN388<br>4, 1, 1, 1<br>EN374-3<br>EN374-2 | PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 35 cm.<br>Spessore : 0,90 mm. | 10 | x120 |
| **PVC7327** | PVC7327<br>Rosso | CE<br>EN388<br>4, 1, 1, 1<br>EN374-3<br>EN374-2 | PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 27 cm.<br>Spessore : 0,90 mm. | 10 | x120 |
| **DA109** | DA109<br>Bianco-Rosso | CE<br>EN388<br>3, 1, 2, 1 | PVC su supporto jersey cotone. Dorso aerato. | 07 / 08 / 09 | x120 |
| **NITRILE SU SUPPORTO JERSEY** | | | | | |
| **NI015** | NI015<br>Bianco-Giallo | CE<br>EN388<br>4, 1, 1, 1 | Nitrile leggero su supporto jersey cotone. Polsino bordo costa. Dorso aerato. | 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | x120 |
| **LATTICE SU SUPPORTO JERSEY** | | | | | |
| **LA110** | LA110<br>Bianco-Giallo | CE<br>EN388<br>2, 1, 2, 1 | Lattice struttura ruvida su supporto cotone. Polsino bordo costa. | 10 | x120 |

## NEOCOLOR 530

Mix neoprene / lattice :
• Più flessibilità

Interno floccato :
• Assorbimento della traspirazione
• Comfort

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOCOLOR 530 | VE530BM<br>Nero | CE | EN388<br>3, 1, 1, 0 | EN374-3<br>ABK | Neoprene misto a lattice floccato cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,70 mm. | 6/7 - 7/8<br>8/9 - 9/10 -<br>10/11 | x120 |

## TOUTRAVO 510

Interno floccato :
• Assorbimento della traspirazione
• Comfort

Lunghezza del guanto 38 cm :
• Protezione completa dell'avambraccio

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUTRAVO 510 | VE510NO<br>Nero | CE | EN388<br>4, 1, 1, 0 | EN374-3<br>ABIJ | Neoprene floccato cotone. Lunghezza : 38 cm. Spessore : 0,75 mm. | 6/7 - 7/8 - 8/9<br>9/10 - 10/11 | x120 |

## TOUTRAVO 509

Interno floccato :
- Assorbimento della traspirazione
- Comfort

NEOPRENE - SENZA SUPPORTO

**RESISTENZA**
- **Abrasione**

**QUALITÀ :**
- **Impermeabilità all'aria e all'acqua**
- **Impermeabilità all'alcool ed ai detergenti**
- **Buona resistenza al calore**
- **Protezione eccellente contro i prodotti chimici, grassi ed idrocarburi**

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUTRAVO 509 | VE509NO<br>Nero | CE | EN388<br>4, 1, 1, 0 | EN374-3<br>ABIJ | Neoprene floccato cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,75 mm. | 6/7 - 7/8 - 8/9<br>9/10 - 10/11 | x120 |

## NITREX 802

Struttura in rilievo su palmo e dita :
• Antisdrucciolevole

Interno floccato :
• Assorbimento della traspirazione
• Comfort

Assenza di silicone :
• Per gli utilizzi specifici

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NITREX 802 | VE802VE<br>Verde | CE | EN388<br>4, 1, 0, 1<br>EN374-3<br>AJKL | EN374-2 | Nitrile floccato cotone. Lunghezza : 33 cm. Spessore : 0,40 mm. | 06 / 07 / 08<br>09 / 10 | x120 |

## NITREX 846

Nitrile floccato cotone :
• Resistenza all'abrasione
• Impermeabilità all'aria e all'acqua
• Poco sensibile al calore
• Nessun rischio di allergie

Lunghezza del guanto 46 cm :
• Protezione completa del braccio

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NITREX 846 | VE846VE<br>Verde | CE | EN388<br>4, 1, 0, 1<br>EN374-3<br>AJK | | Nitrile fine. Interno clorinato liscio. Lunghezza : 46 cm. Spessore : 0,55 mm. | 8/9 - 9/10<br>10/11 | x36 |

## NITREX 830

Interno clorinato :
• Facilita l'indossatura del guanto

Colore blu :
• Specifico per industria alimentare

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| NITREX 830 | VE830BL<br>Blu | CE<br>**EN388**<br>2, 0, 0, 1<br>**EN374-3**<br>AJKL | Nitrile fine. Interno clorinato liscio. Lunghezza : 33 cm.<br>Spessore : 0,20 mm. | 7/8 - 8/9<br>9/10 - 10/11 | x120 |

## NITREX 801

Struttura in rilievo su palmo e dita :
• Antisdrucciolevole

Interno floccato :
• Assorbimento della traspirazione
• Comfort

Assenza di silicone :
• Per gli utilizzi specifici

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| NITREX 801 | VE801VE<br>Verde | CE<br>**EN388**<br>2, 1, 3, 1<br>**EN374-3**<br>KLJ | Nitrile floccato cotone. Lunghezza : 33 cm. Spessore : 0,40 mm. | 7 / 8 / 9 / 10 / 11 | x120 |

## LA600

Molto spesso e lungo :
• Protezione rinforzata del braccio

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA600 | LA600<br>Nero | CE | EN388<br>4, 0, 1, 1 | EN374-3<br>AKL | Lattice rinforzato, interno ed esterno liscio. Lunghezza : 60 cm. Spessore : 1,15 mm. | 10 / 11 | x36 |

## VENIPRO 450

Molto spesso :
• Migliori resistenze meccaniche

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENIPRO 450 | VE450OR<br>Arancio | CE | EN388<br>3, 1, 2, 1<br>EN374-2 | EN374-3<br>ABK | Lattice pesante floccato cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 1 mm. | 8/9 - 9/10<br>10/11 | x120 |

## ALPHA 905

Latex non supportata:
- Resistenza all'abrasione e allo strappo
- Impermeabilità all'aria e all'acqua
- Flessibilità, elasticità e proprietà tattile

Interno clorinato :
- Facilita l'indossatura del guanto
- Riduce i rischi di allergie

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CE | EN388 | EN374-3 | | | |
| ALPHA 905 | VE905NA<br>Naturale | | 1, 0, 1, 1 | ABK | Lattice, interno clorinato liscio. Lunghezza : 30 cm.<br>Spessore : 0,45 mm | 6/7 - 7/8<br>8/9 - 9/10 | x144 |

## VE440

Interno floccato :
- Assorbimento della traspirazione
- Comfort

Struttura ruvida :
- Migliore presa di oggetti

## VE460

Chiusura in alto al braccio :
- Utilizzo lavapiatti

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CE | EN388 | EN374-3 | | | |
| VE440 | VE440BL<br>Blu | | 1, 0, 2, 0 | ABK | Lattice floccato cotone. Lunghezza : 32 cm. Spessore : 0,55 mm. | 6/7 - 7/8<br>8/9 - 9/10 | x144 |
| VE460 | VE460RS<br>Rosa | | | | Lattice, interno liscio. Lunghezza : 53 cm. Spessore : 0,80 mm. | 7 | x12 |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ZEPHIR 210** | VE210RO<br>Rosa | CE<br>EN388<br>1, 0, 1, 0<br>EN374-3 | Lattice floccato cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,38 mm. | 6/7 - 7/8<br>8/9 - 9/10 | x144 |
| **PICAFLOR 240** | VE240JA<br>Giallo | CE<br>EN388<br>1, 0, 1, 0<br>EN374-3 | Lattice floccato cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,38 mm. | 6/7 - 7/8<br>8/9 - 9/10 | x144 |
| **DUOCOLOR 330** | VE330BJ<br>Blu-Giallo | CE<br>EN388<br>1, 0, 1, 0<br>EN374-3<br>ABK | Lattice floccato cotone doppia impregnatura. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,60 mm. | 6/7 - 7/8<br>8/9 - 9/10 | x144 |

GALERAS
p. 22
M6200
p. 54
M5COM
p. 158
NITREX 802
p. 100

## MANUTEX 1382

Spessore : 0,25 mm

Distinzione mano destra / mano sinistra

Lattice :
- Impermeabilità all'aria e all'acqua
- Flessibilità, elasticità e proprietà tattile
- Protezione contro schizzi di prodotti chimici poco concentrati

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTEX 1382 | V1382<br>Naturale | CE | EN374-3 | EN374-2 | Lattice leggermente talcato. AQL 1,5. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,25 mm. Scatola da 100 paia di guanti usa e getta. | 6/7 - 7/8<br>8/9 - 9/10 | x3 |

## VENITACTYL 1400B100

Nitrile :
• Impermeabilità all'aria e all'acqua
• Flessibilità, elasticità e proprietà tattile
• Nessun rischio di allergie
• Leggera protezione contro i prodotti chimici (contatto sporadico)

Colore azzurro :
• Localizzazione visuale facilitata sul posto di lavoro

Guanto non talcato :
• Protegge gli oggetti manipolati

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| VENITACTYL 1400B100 | V1400B100 Blu | CE | EN374-3 | EN374-2 | Nitrile non talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta. | 6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 | x10 |

## VENITACTYL 1400PB100

Nitrile :
•Impermeabilità all'aria e all'acqua
•Flessibilità, elasticità e proprietà tattile
•Nessun rischio di allergie
•Leggera protezione contro i prodotti chimici (contatto sporadico)

Colore azzurro :
• Localizzazione visuale facilitata sul posto di lavoro

Interno clorinato :
• Facilita l'indossatura del guanto

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| VENITACTYL 1400PB100 | V1400PB100 Blu | CE | EN374-3 | EN374-2 | Nitrile talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta. | 6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 | x10 |

## VENICLEAN 1340

Lattice :
• Impermeabilità all'aria e all'acqua
• Flessibilità, elasticità e proprietà tattile
• Protezione contro schizzi di prodotti chimici poco concentrati

Guanto non talcato :
• Protegge gli oggetti manipolati

| Codice prodotto | Rif./Colori | | Norme | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENICLEAN 1340 | V1340<br>Naturale | CE | EN374-3 | EN374-2 | Lattice clorinato non talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta. | 6/7 - 7/8<br>8/9 | x10 |

## VENITACTYL 1310

Lattice :
• Impermeabilità all'aria e all'acqua
• Flessibilità, elasticità e proprietà tattile
• Protezione contro schizzi di prodotti chimici poco concentrati

Guanto talcato :
• Facilita l'indossatura del guanto

| Codice prodotto | Rif./Colori | | Norme | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENITACTYL 1310 | V1310<br>Naturale | CE | EN374-3 | EN374-2 | Lattice talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta. | 6/7 - 7/8<br>8/9 | x10 |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| VINILE | | | | | |
| **VENITACTYL 1350** | V1350<br>Blu | CE<br>EN374-3 | Vinile talcato. Compatibilità alimentare. AQL 2,5. Scatola da 100 guanti usa e getta. | 6/7 - 7/8<br>8/9 - 9/10 | x10 |
| **VENITACTYL 1371** | V1371<br>Naturale | CE<br>EN374-3<br>EN374-2 | Vinile talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta. | 6/7 - 7/8<br>8/9 - 9/10 | x10 |
| POLIETILENE | | | | | |
| **VENITACTYL 1390** | V1390<br>Trasparente | | Polietilene. Scatola da 100 guanti usa e getta. | 9 / 10 - 10 / 11 | x80 |

## BUCH520V

Rinforzo poliestere :
- Resistenza molto buona a lacerazione e perforazione
- Guanto speciale spazi verdi

Pelle idrofugo

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCH520V | BUCH520V<br>Verde-Blu | CE EN388 3, 1, 2, 4 | Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Schiuma poliestere su palmo, pollice e metacarpo. Cucito filo Kevlar® Technology. | 08 / 09<br>10 / 11 | x36 |

## FBH60

Pelle idrofugo

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| FBH60 | FBH60<br>Giallo | CE EN388 2, 1, 2, 2 | Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Taglio americano. | 08 / 09<br>10 / 11 | x120 |

## FIBKV02

Fodera Kevlar® :
• Migliori resistenze al taglio, lacerazione e perforazione

Trattamento speciale idrofugo :
• Resistente alla penetrazione dell'acqua
• Migliore abrasione
• Maggiore comfort e flessibilità

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIBKV02 | FIBKV02<br>Beige | CE EN388<br>4, 3, 4, 3 | Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Palmo pieno fiore di bovino rovesciato. Maglia foderata 100% Kevlar® Technology. 2 fili. Finezza 10. | 08 / 09 / 10 | x60 |

## FB149

Qualità superiore

## FIB49

Palmo fiore rovesciato :
• Grande flessibilità
• Migliore resistenza all'abrasione

Un trattamento idrofugo applicato sul fiore rovesciato è dieci volte più efficace che sul fiore

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| FB149 | FB149<br>Beige | CE EN388<br>2, 1, 2, 2 | Pelle pieno fiore di bovino. Qualità superiore. Taglio americano. | 08 / 09 / 10 | x120 |
| FIB49 | FIB49<br>Beige | EN388<br>4, 1, 2, 2 | Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Palmo pieno fiore di bovino rovesciato. | 09 / 10 | |

## CBHV2

Proteggi-arterie

Pelle idrofugo

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBHV2 | CBHV2<br>Beige | CE EN388<br>3, 1, 2, 1 | Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Taglio americano. Polsino bordo costa e proteggi arteria. | 08 / 09<br>10 / 11 | x36 |

## FC129

## GFA402

Pelle ovino :
• Flessibilità e destrezza

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC129 | FC129<br>Grigio | CE EN388<br>2, 1, 2, 1 | Palmo pelle fiore di bovino. Dorso crosta di bovino. Taglio americano. | 08 / 09<br>10 / 11 | x120 |
| GFA402 | GFA402<br>Grigio | EN388<br>2, 1, 1, 1 | Tutto pelle pieno fiore d'agnello. Taglio americano. | 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | |

## 51FEDF

## GFBLE

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51FEDF | 51FEDF<br>Naturale | CE EN388 2, 1, 1, 1 | Pelle pieno fiore di capra. Taglio americano. Polsino bordo costa e proteggi arteria. | 08 / 09 / 10 | x120 |
| GFBLE | GFBLE<br>Grigio | CE EN388 3, 1, 2, 2 | Pelle fiore di bovino. Taglio americano. Polsino bordo costa e proteggi arteria. | 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | |

## 52FEDFP

## 50MAC

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52FEDFP | 52FEDFP<br>Naturale | CE EN388 2, 1, 2, 2 | Pelle pieno fiore di bovino trattato. Ritorno su palmo e indice. Polsino bordo costa e proteggi arteria. | 08 / 09<br>10 / 11 | x120 |
| 50MAC | 50MAC<br>Grigio | | Pelle fiore d'agnello. Rinforzo su palmo. Sopra gancio cotone. | 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| PELLE PIENO FIORE DI BOVINO | | | | | |
| **FBN49** | FBN49<br>Grigio | CE<br>EN388<br>3, 1, 2, 2 | Pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano. | 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | x120 |
| **FBJA49** | FBJA49<br>Giallo | CE<br>EN388<br>2, 1, 2, 1 | Pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano. | 08 / 09 / 10 | x120 |
| PELLE DORSO TELA | | | | | |
| **CT402** | CT402BL<br>Naturale-Blu | CE<br>EN388<br>2, 1, 1, 1 | Palmo pelle pieno fiore di capra. Dorso tela cotone. Taglio americano. | 07 / 08<br>09 / 10 / 11 | x120 |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| PELLE PIENO FIORE DI MAIALINO | | | | | |
| **FP159** | FP159<br>Beige | CE<br>EN388<br>2, 1, 1, 1 | Pelle pieno fiore di maialino.Taglio americano. | 09 / 10 | x120 |
| PELLE CROSTA DI BOVINO | | | | | |
| **FCN29** | FCN29<br>Grigio | CE<br>EN388<br>2, 1, 2, 1 | Palmo pelle fiore di bovino. Ritorno su indice. Dorso crosta di bovino. Taglio americano. | 08 / 09<br>10 / 11 | x120 |
| **TC149** | TC149<br>Grigio | CE<br>EN388<br>3, 1, 3, 2 | Pelle tutto crosta di bovino. Ritorno su indice. Cuciture delle dite rinforzate. Elastico di chiusura sul dorso. Taglio americano. | 10 | x120 |

## FBF50

3M Thinsulate™ :
- Resiste a umidità e freddo
- Lavabile

Moschettone d'attacco

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBF50 | FBF50<br>Beige | CE | EN388<br>2, 1, 2, 2 | EN511<br>1, 2, X | Pelle pieno fiore di bovino foderato 3M Thinsulate™. Moschettone d'attacco. Taglio americano. | 09 / 10 | x60 |

## FBF49

## DCTHI

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBF49 | FBF49<br>Beige | CE | EN388<br>2, 2, 2, 2 | EN511<br>1, 2, X | Pelle pieno fiore di bovino foderato di pelliccia acrilico. Taglio americano. | 09 / 10 | x60 |
| DCTHI | DCTHI<br>Marrone-Rosso | | EN388<br>3, 2, 3, 3 | | Pelle crosta di bovino foderato 3M Thinsulate™. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta tela. | 10 | |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PELLE PIENO FIORE DI BOVINO** | | | | | |
| **FBF15** | FBF15<br>Giallo | CE<br>**EN388**<br>2, 2, 2, 3<br>**EN511**<br>1, 3, X | Pelle pieno fiore di bovino foderato di pelliccia acrilico. Polsino chiusura palmo e pelliccia rovesciata. Moschettone d'attacco. Taglio americano. | 08 / 10 / 11 | x60 |
| **PELLE DI BOVINO** | | | | | |
| **DF132** | DF132<br>Marrone-Giallo | CE<br>**EN388**<br>3, 1, 3, 2<br>**EN511**<br>1, 2, 0 | Cuoio crosta di bovino foderato flanella. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta maglia elastica. | 10 | x120 |
| **PELLE FIORE DI TESSUTO BOVINO** | | | | | |
| **DRF605** | DRF605<br>Colori assorti | CE<br>**EN388**<br>3, 1, 2, 2<br>**EN511**<br>1, 2, X | Pelle fiore di tessuto bovino, foderato di pelliccia acrilico. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta tela. | 10 | x60 |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| PELLE CROSTA DI BOVINO / TELA | | | | | |
| **DS202RP** | DS202RP<br>Grigio-Blu | CE<br>EN388<br>4, 2, 2, 3 | Pelle crosta di bovino fodera tela cotone. Rinforzo palmo, pollice e indice. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta in tela rinforzata. | 10 | x120 |
| **DS302R** | DS302R<br>Giallo scuro | CE<br>EN388<br>2, 1, 4, 3 | Pelle crosta di bovino. Rinforzo palmo pelle fiore. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta in tela rinforzata. | 10 | x120 |
| **BLACK** | BLACK<br>Nero-Giallo | CE<br>EN388<br>3, 1, 3, 2 | Pelle crosta di bovino. Palmo foderato mollettone. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta in tela rinforzata. | 10 | x120 |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PELLE FIORE / TELA** | | | | | |
| **GDB505** | GDB505<br>Grigio-Bianco | CE<br>EN388<br>2, 1, 2, 2 | Pelle fiore di bovino superiore. Palmo foderato mollettone. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta in tela rinforzata. | 10 | x120 |
| **PELLE FIORE DI TESSUTO BOVINO / TELA** | | | | | |
| **DR605** | DR605<br>Colori assortiti | CE<br>EN388<br>3, 1, 1, 2 | Pelle fiore di tessuto bovino. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta in tela rinforzata. | 10 | x120 |
| **PELLE FIORE / TELA** | | | | | |
| **DP302** | DP302<br>Beige | CE<br>EN388<br>3, 1, 1, 1 | Pelle fiore di maialino foderato tessuto. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta in tela rinforzata. | 10 | x120 |
| **PELLE CROSTA DI BOVINO / TELA** | | | | | |
| **DC103** | DC103<br>Beige | CE<br>EN388<br>3, 1, 2, 2 | Pelle crosta di bovino. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta in tela rinforzata. | 10 | x120 |

## TIG15K

Guanti saldatori e anti-calore:
• Ottima resistenza meccanica
• Resistente alla fiamma, calore e spruzzi di metallo fuso

## TC716

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIG15K | TIG15K<br>Grigio | CE | **EN388**<br>2, 1, 2, 1<br>**EN12477**<br>TIPO B | **EN407**<br>4, 1, X,<br>X, 4, X | Pelle pieno fiore di capra. Manichetta crosta di bovino di 15 cm. Cucito filo Kevlar® Technology. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm. | 08 / 09 / 10 | x36 |
| TC716 | TC716<br>Grigio | | **EN388**<br>2, 1, 4, 2<br>**EN12477**<br>TIPO A | **EN407**<br>4, 1, 3,<br>X, 4, X | Cuoio crosta di bovino superiore. Manichetta da 15 cm. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm. | 09 / 10 / 11 | x120 |

## GFA115K

## FC115

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFA115K | GFA115K<br>Grigio | CE | **EN388**<br>2, 1, 1, 1<br>**EN12477**<br>TIPO B | **EN407**<br>4, 1, X,<br>X, 4, X | Pelle fiore d'agnello. Manichetta crosta di bovino di 15 cm. Cucito filo Kevlar® Technology. Taglio città. Lunghezza : 34 cm. | 10 | x120 |
| FC115 | FC115<br>Grigio | | **EN388**<br>2, 1, 2, 1 | **EN407**<br>X, 1, X,<br>X, X, X | Palmo pelle fiore di bovino, con ritorno su indice. Dorso e manichetta (15 cm) crosta di bovino. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm. | | x60 |

## TER250

Pelle anti-calore (THT) :
• Migliore resistenza al calore di contatto
• Diminuzione della reattività al contatto della fiamma
• Pelle più flessibile

Cucito filo Kevlar®

20 cm

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER250 | TER250<br>Marrone-Grigio | CE | **EN388**<br>4, 2, 4, 4<br>**EN12477**<br>TIPO A | **EN407**<br>4, 1, 4,<br>2, 4, X | Pelle crosta di bovino trattato anti-calore (THT). Mano fodera lana. Manichetta di 20 cm foderata tela. Cucito filo Kevlar® Technology. Taglio americano. Lunghezza : 40 cm. | 10 | x60 |

## TERK400

Kevlar® Preox Alluminio :
• Grande resistenza termica al calore radiante

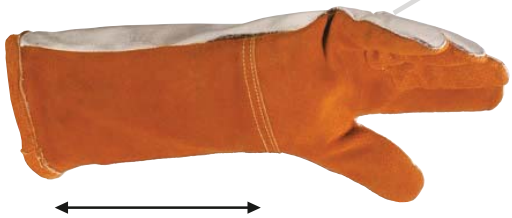

20 cm

Pelle anti-calore (THT) :
• Migliore resistenza al calore di contatto
• Diminuzione della reattività al contatto della fiamma
• Pelle più flessibile

Spessore : 1,20 al 1,40 mm.

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERK400 | TERK400<br>Arancio-Alu | CE | **EN388**<br>4, 2, 4, 4<br>**EN12477**<br>TIPO A | **EN407**<br>4, 1, 3,<br>4, 4, 4 | Palmo pelle crosta di bovino trattato anti-calore (THT). Dorso Kevlar Preox® con alluminio.Fodera lana. Manichetta di 20 cm. Cucito filo Kevlar® Technology. Taglio americano. Lunghezza : 40 cm. Spessore : 1,20 al 1,40 mm. | 10 | x36 |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CA615K** | CA615K<br>Rosso | CE<br>**EN388**<br>3, 1, 3, 3<br>**EN407**<br>4, 1, 3,<br>X, 4, X<br>**EN12477**<br>TIPO A | Pelle crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderato tela. Cucito filo Kevlar® Technology. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm. | 10 | x60 |
| **CA515R** | CA515R<br>Rosso | CE<br>**EN388**<br>3, 1, 3, 3<br>**EN407**<br>4, 1, 3,<br>X, 4, X<br>**EN12477**<br>TIPO A | Pelle crosta di bovino trattata anti-calore (THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderato tela. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm. | 10 | x60 |
| **TC715** | TC715<br>Grigio | CE<br>**EN388**<br>2, 1, 4, 2<br>**EN407**<br>4, 1, 3,<br>X, 4, X<br>**EN12477**<br>TIPO A | Pelle crosta di bovino. Manichetta di 15 cm. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm. | 10 | x120 |

# CRYOG

Poliestere alluminato:
• Protezione termica

Idrofugo :
• Resistente alla penetrazione dell'acqua
• Migliore abrasione
• Più comfort e flessibilità

Nastro auto-avvolgente :
• Regolare e togliere i guanti in modo rapido
Conforme a MR019
Testato all'azoto liquido

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYOG | CRYOG<br>Giallo chiaro | CE | EN388<br>2, 2, 2, 2 | EN511<br>2, 2, 1 | Pelle pieno fiore di capra idrofugo. Inserto poliestere con alluminio. Fodera mano e polsino lana. Manichetta crosta di bovino 20 cm. Taglio americano. Lunghezza : 40 cm. | 10 | x36 |

## KPG10

KEVLAR® A MAGLIA Finezza 7
• Prestazione ottimale al taglio ed al calore grazie al doppio spessore di cotone
• Eccellente compromesso tra resistenza termica e destrezza

Ambidestro
Lavabile

Polsino bordo costa di 10 cm :
• Migliore protezione delle arterie

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG10 | KPG10<br>Giallo | CE | EN388<br>2, 5, 4, X | EN407<br>4, 2, X, X, X, X | Esterno Kevlar® Technology. Interno 100% cotone. Finezza 7. | 9 | x36 |

## KCA15

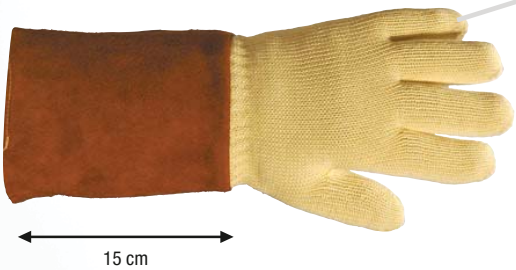


Pelle anti-calore (THT) :

• Migliore resistenza al calore di contatto
• Diminuzione della reattività al contatto della fiamma
• Pelle più flessibile

KEVLAR® A MAGLIA Finezza 7
• Prestazione ottimale al taglio ed al calore grazie al doppio spessore di cotone
• Eccellente compromesso tra resistenza termica e destrezza

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCA15 | KCA15<br>Giallo-Arancio | CE | EN388<br>2, 5, 4, X | EN407<br>4, 2, X, X, X, X | Esterno Kevlar® Technology. Interno 100% cotone. Manichetta crosta anti-calore di 15 cm (THT). Finezza 7. | 9 | x36 |

## GFK58H

Anti-calore 350°C :

- Cucitura Kevlar®
- Manichetta crosta anti-calore di 15 cm

Pelle anti-calore (THT) :

- Migliore resistenza al calore di contatto
- Diminuzione della reattività al contatto della fiamma
- Pelle più flessibile

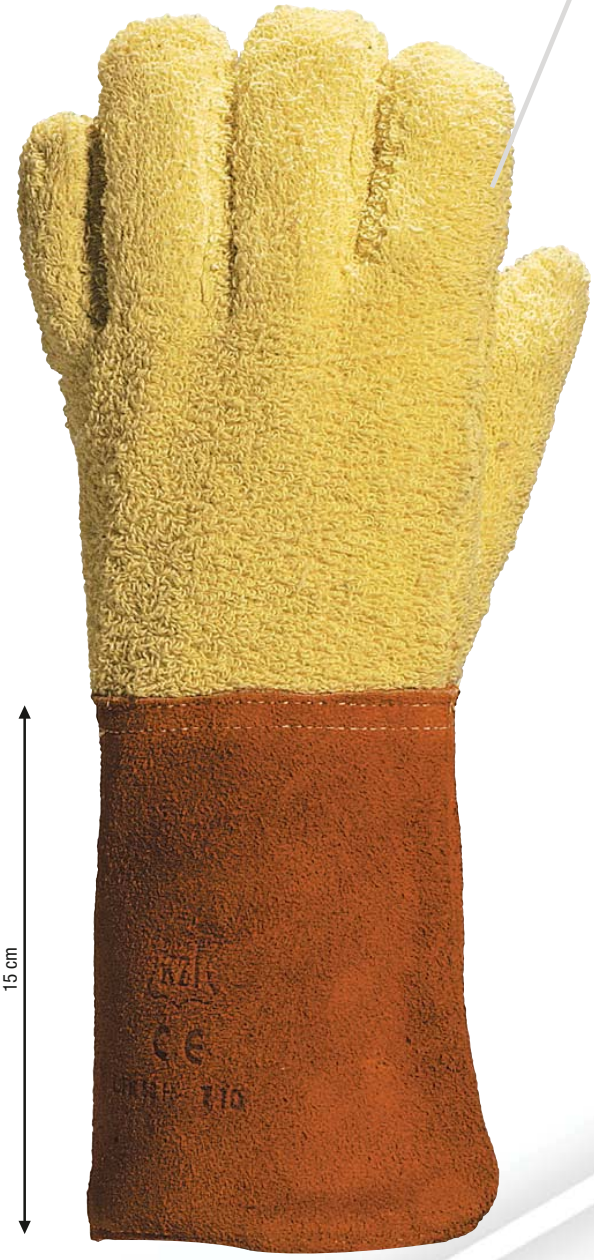

## MAGLIA BOUCLE

**RESISTENZE**
**• Protezione termica**
**• Isolante contro il freddo in ambiente secco o leggermente umido**
**QUALITÀ**
**• Confortevole**
**• Ottima presa di oggetti**

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | | | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK58H | GFK58H Giallo-Arancio | CE | EN388 2, 5, 4, 2 | EN407 4, 3, 4, 2, X, X | Esterno maglia boucle fibra para-aramide. Interno in fodera lana. Manichetta crosta di bovino anti-calore di 15 cm (THT). | 10 | x36 |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACRILICO | | | | | |
| **TAE10** | TAE10<br>Blu | CE | Maglia acrilico / elastan. Finezza 10. | 07 / 09 | x300 |
| POLIAMMIDE | | | | | |
| **PM159** | PM159<br>Bianco | CE<br>EN388<br>2, 1, 4, X | 100% tessuto poliammide. Polsino bordo costa di 6 cm. Finezza13. Ambidestro. | 07 / 09 | x300 |
| **PM160** | PM160<br>Bianco | CE<br>EN388<br>2, 1, 4, X | 100% tessuto poliammide. Polsino bordo costa di 6 cm. Puntini PVC su palmo. Finezza 13. | 07 / 09 | x300 |
| COTONE | | | | | |
| **TP169** | TP169<br>Bianco | CE<br>EN388<br>2, 1, 3, 1 | 65% poliestere 35% cotone. Puntini PVC su palmo. Finezza 7. | 07 / 09 | x300 |

| Codice prodotto | Rif./Colori | Norme | Descrizione | Taglie | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGLIA BOUCLE | | | | | |
| **BOL49** | BOL49<br>Ecru | CE<br>**EN388**<br>1, 2, 3, 1<br>**EN407**<br>X, 2, X,<br>X, X, X<br>**EN511**<br>1, 1, X | Maglia boucle 100% cotone 660 g/m². Tagliato cucito. Finezza 8. | 10 | x120 |
| COTONE | | | | | |
| **CP149** | CP149<br>Beige | CE | Cotone sargia interno grattato 270 g/m². Taglio francese. Puntini PVC su palmo e ritorno pollice, indice e mignolo. | 08 / 10 | x300 |
| **TT460** | TT460<br>Ecru | CE | 100% cotone 460 g/m². Senza cucitura. Finezza 10. Ambidestro. | 07 / 09 | x300 |
| **CO131** | CO131<br>Ecru | CE | Cotone interlock 155 g/m². Polsino bordo costa. Finezza 18. Ambidestro. | 07 / 09 | x600 |
| **COB40** | COB40<br>Bianco | CE | Cotone sbiancato 180 g/m². Taglio tempo libero | 06 / 07 / 08 / 09 | x600 |