


PRODOTTI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA MARCATURA



Etichette e targhette di identificazione... New	166,167
Targhette di identificazione con incisione laser... New	168
Aste millimetriche graduate... New	169
Etichette non rimovibili	169
Marcatori industriali (pennarelli)... New	170,171
Bollini datario... New	172

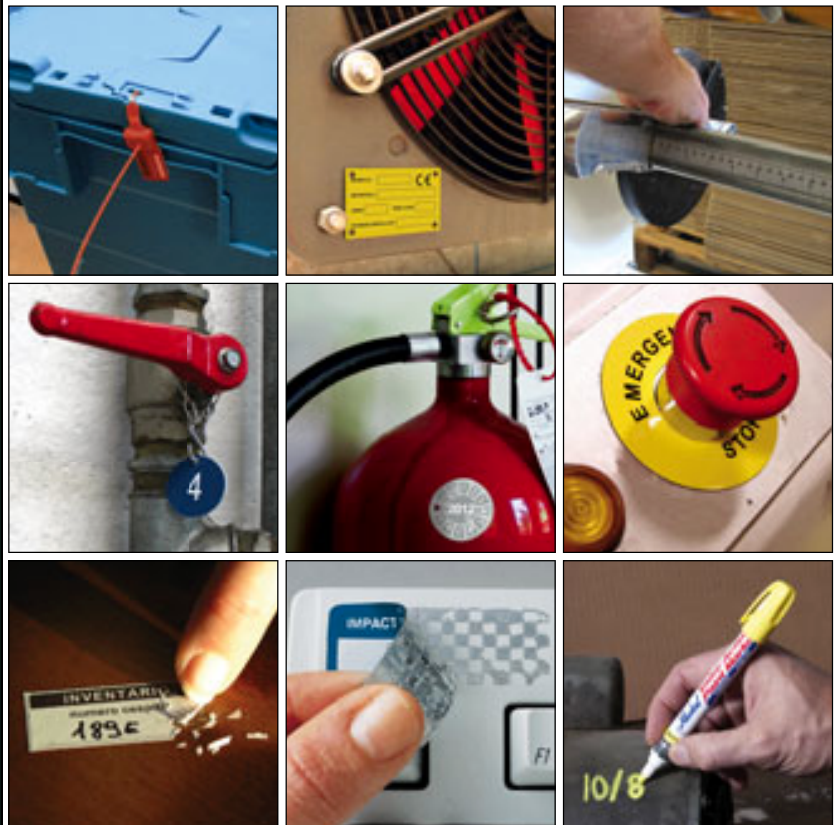

Etichette stampate a trasferimento termico, idonee per identificazione generica, targhe dati, inventari etc. Personalizzabili con dati societari, loghi, codici a barre, numerazione progressiva e non. Indicare il tipo di barcode se necessario, ed inviare un file formato bitmap o jpg per la personalizzazione.



1 ETICHETTE IN POLIESTERE ARGENTATO PER SUPERFICI IRREGOLARI

Etichette in poliestere argentato lucido con collante acrilico permanente, **ideale per superfici ruvide**. Idonee per utilizzo interno ed esterno (temperatura di utilizzo da -40°C a +90°C). Per targhe dati, identificazione generica, inventari ecc. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi. Colore di stampa: nero. **Approvato UL 969.**

EBPA1 - etichette in poliestere argentato, dimensioni (b x h): mm 76,2 x 50,8
EBT - spese impianti



2 ETICHETTE IN POLIESTERE BIANCO

Etichette in poliestere bianco con collante ideale per ogni superficie. **Ottima adesione su superfici metalliche ruvide**. Idonee per utilizzo interno ed esterno (temperatura di utilizzo da -40°C a +120°C). Elevata resistenza ai raggi UV, solventi ed umidità. Per targhe dati, identificazione generica, inventari ecc. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi. Colore di stampa: nero. **Approvato UL 969.**

EBPB1 - etichette in poliestere bianco, dimensioni (b x h): mm 50,8 x 25,4
EBT - spese impianti



3 ETICHETTE IN POLIESTERE ARGENTATO SOVRALAMINATO


Etichette in poliestere metallizzato con adesivo acrilico permanente. Idonee per utilizzo interno ed esterno (temperatura di utilizzo: da -40°C a +110°C). Per targhe dati, identificazione generica, inventari ecc. Le etichette sono fornite **con sovralamina protettiva** in poliestere che garantisce una maggiore resistenza ad abrasione, solventi e oli. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi. Colore di stampa: nero. **Approvato UL 969.**

EBPAS1 - etichette sovralaminate, dimensioni (b x h): mm 31,75 x 19,05

EBPAS2 - etichette sovralaminate, dimensioni (b x h): mm 50,8 x 25,4

EBPAS3 - etichette sovralaminate, dimensioni (b x h): mm 69,85 x 44,45

EBT - spese impianti

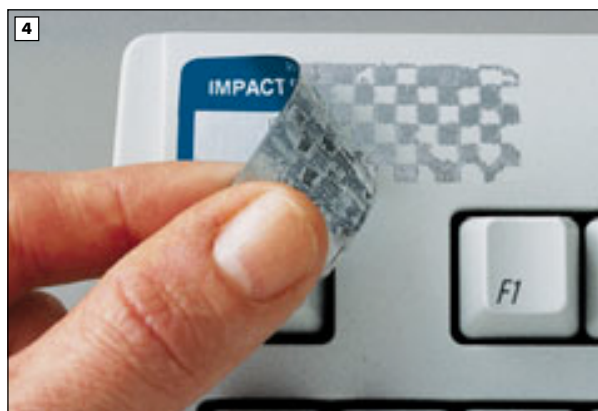

4 ETICHETTE ANTI-MANOMISSIONE IN POLIESTERE ARGENTATO

Idonee per targhe dati, garanzia e tutti gli **utilizzi in cui deve essere evidenziata la rimozione**. Lasciano una trama a scacchi che ne impedisce il riutilizzo se rimosse (si raccomanda di lasciare l'etichetta in posizione almeno 24 ore prima della rimozione). Retro adesivo acrilico permanente. Temperatura di utilizzo: da -70°C a +40°C. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi. Colore di stampa: nero. **Approvato UL 969.**

EBAM1 - etichette anti-manomissione, dimensioni (b x h): mm 50,8 x 25,4

EBAM2 - etichette anti-manomissione, dimensioni (b x h): mm 76,2 x 50,8

EBT - spese impianti



5 ETICHETTE ULTRA-DISTRUTTIBILI IN VINILE METALLIZZATO

Idonee per targhe dati, garanzia e tutti gli **utilizzi in cui devono essere evidenziate rimozione e contraffazione**. Non possono essere staccate a meno di distruggerle, l'applicazione su un altro supporto risulta quindi impossibile. Costituite da uno strato sottile di vinile abbinato ad un adesivo acrilico permanente molto tenace. Temperatura di utilizzo: da -40°C a +100°C. Ottima resistenza a solventi, umidità ed abrasione. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi. Colore di stampa: nero.

EBVD1 - etichette ultra-distruttibili, dimensioni (b x h): mm 38,1 x 19,5

EBVD2 - etichette ultra-distruttibili, dimensioni (b x h): mm 69,85 x 31,75

EBVD3 - etichette ultra-distruttibili, dimensioni (b x h): mm 50,8 x 25,4

EBT - spese impianti



Etichette personalizzabili con dati societari, loghi e numerazione progressiva. Indicare il tipo di barcode se necessario, ed inviare un file formato bitmap o jpg per la personalizzazione.



1 TARGHETTE IN POLIESTERE SPESSORATO

Targhette in poliestere con retro adesivo resinato spugnoso. Ottima adesione anche su superfici ruvide. **Spessore 0,65 mm**. Per l'identificazione di pannelli, switch, pulsanti, targhe dati, identificazione generica, ecc. **Efficace alternativa alle targhette incise**. Temperatura di utilizzo: da -40°C a +100°C. Buona resistenza a sostanze chimiche, alcool e idrocarburi. Resistono ad abrasione, raggi UV ed intemperie. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi.

EBPS1. - targa in poliestere spessorato mm 27 x 18 (b x h). Colori: **N** nero (scrittura bianca) **S** argento (scrittura nera)

EBPS2. - targa in poliestere spessorato, mm 48 x 19 (b x h). Colori: **N** nero (scrittura bianca) **S** argento (scrittura nera) **Y** giallo (scrittura nera)

EBPS3. - disco in poliestere spessorato, Ø mm 60

EBT - spese impianti



2 TARGHE IN ALLUMINIO SERIGRAFATE

Targhe serigrafate in alluminio preverniciato 5/10, colore bianco, silver o giallo stampate a 1 o 2 colori. Protezione con film plastico rimovibile. La stampa viene realizzata con inchiostri bicomponenti cotti in forni ad aria calda a 180°C per 30/45 minuti. In questo modo la serigrafia resiste a temperature comprese tra i -20°C e i +90°C, e non viene intaccata da alcol, lubrificanti, carburanti e detergenti vari. Le targhe hanno angoli arrotondati e sono munite di fori. A richiesta possono essere fornite con retro biadesivo industriale per il montaggio su di una vasta gamma di materiali (aggiungere la lettera A dopo il codice). Minimo ordinabile 100 pezzi.

Colori: **W** bianco **S** silver **Y** giallo

PMS1. - targa serigrafata, mm 30 x 18 (b x h)

PMS2. - targa serigrafata, mm 40 x 20 (b x h)

PMS3. - targa serigrafata, mm 57 x 32 (b x h)

PMS4. - targa serigrafata, mm 70 x 40 (b x h)

PMS5. - targa serigrafata, mm 100 x 60 (b x h)

PMT1 - spese impianti 1 colore

PMT2 - spese impianti 2 colori

3 TARGHE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON INCHIOSTRI PER ASSORBIMENTO

Targhe realizzate su alluminio anodizzato 5/10, stampate con inchiostri per assorbimento. Questo procedimento rende la **stampa assolutamente indelebile**. Per applicazione dove sia richiesta una particolare resistenza allo sfregamento continuo, all'usura, all'abrasione, agli acidi, alla salsedine, o a soluzioni particolarmente aggressive. Le targhe hanno angoli arrotondati, sono munite di fori e possono essere stampate a 1 colore (non con riferimenti a scale RAL o Pantone). A richiesta possono essere fornite con retro biadesivo industriale per il montaggio su di una vasta gamma di materiali (aggiungere la lettera A dopo il codice). Minimo ordinabile 100 pezzi.

PMO1. - targa in alluminio anodizzato mm 30 x 18 (b x h)

PMO2. - targa in alluminio anodizzato mm 40 x 20 (b x h)

PMO3. - targa in alluminio anodizzato mm 57 x 32 (b x h)

PMO4. - targa in alluminio anodizzato mm 70 x 40 (b x h)

PMO5. - targa in alluminio anodizzato mm 100 x 60 (b x h)

PMT1 - spese impianti 1 colore



Etichette e targhette con incisione laser

i

Personalizzabili con dati societari, loghi, codici a barre, numerazione progressiva e non. Indicare il tipo di barcode, se necessario ed inviare un file in formato .dwg, bitmap o jpeg per la personalizzazione. Inviare file in .xls per la numerazione non consecutiva.



1



2



3



4



1 ETICHETTE DISTRUTTIBILI INCISE LASER

Etichette in materiale acrilico a doppio strato incise laser. Resistenti a temperature tra -50°C e +270°C. Retro adesivo acrilico permanente. Per uso interno ed esterno. **Si rompono in piccoli pezzi** quando si cerca di staccarle. L'incisione laser rende i dati indelebili nel tempo. Durezze e resistenti a prodotti chimici, solventi, alte temperature e intemperie. Fornite in multipli di 100 etichette, minimo ordinabile 300 pezzi.

Colori: **S** grigio (scritta nera) **W** bianco (scritta nera)
N nero (scritta bianca) **Y** giallo (scritta nera)
G verde (scritta nera) **R** rosso (scritta nera)
B blu (scritta bianca)

ELAS1. - etichette distruttibili, dimensioni (b x h): mm 40 x 20

ELAS2. - etichette distruttibili, dimensioni (b x h): mm 50 x 20

ELAS3. - etichette distruttibili, dimensioni (b x h): mm 65 x 20

ELAS4. - etichette distruttibili, dimensioni (b x h): mm 65 x 30

ELAS5. - etichette distruttibili, dimensioni (b x h): mm 75 x 25

ELASN - spese di impianti per testi, codici a barre, numerazioni

ELASL - spese di impianti per loghi o simboli grafici

2 TARGHE IN ALLUMINIO CON INCISIONE LASER

Targhe in alluminio spessore 0,5 mm con incisione laser che garantisce la **completa indelebilità delle scritte**. Alta resistenza alle abrasioni, sollecitazioni meccaniche, agenti chimici, solventi, diluenti e alle temperature. In grado di soddisfare le maggiori esigenze di identificazione con alto contrasto nella leggibilità in particolar modo per i codici a barre. Fornibile a richiesta con retro adesivo. Minimo ordinabile 200 pezzi.

Colori: **N** nero **R** rosso **B** blu

ELASA1. - targa in alluminio, dimensioni (b x h): mm 40 x 20

ELASA2. - targa in alluminio, dimensioni (b x h): mm 55 x 25

ELASA3. - targa in alluminio, dimensioni (b x h): mm 60 x 20

ELASA4. - targa in alluminio, dimensioni (b x h): mm 75 x 32

ELASA5. - targa in alluminio, dimensioni (b x h): mm 100 x 32

ELASN - spese di impianti per testi, codici a barre, numerazioni

ELASL - spese di impianti per loghi o simboli grafici

ELASAD - retro adesivo al cm²

3 TARGHE IN ACCIAIO CON INCISIONE LASER

Targhe in acciaio inox 304, spessore 0,5 mm con incisione laser che garantisce la completa indelebilità delle scritte. Alta resistenza alle abrasioni, sollecitazioni meccaniche, agenti chimici, solventi, diluenti. **Maggiore resistenza alle alte temperature.** Fornibile a richiesta con retro adesivo. Minimo ordinabile 200 pezzi.

ELAS11 - targa in acciaio, dimensioni (b x h): mm 40 x 20

ELAS12 - targa in acciaio, dimensioni (b x h): mm 55 x 25

ELAS13 - targa in acciaio, dimensioni (b x h): mm 60 x 20

ELAS14 - targa in acciaio, dimensioni (b x h): mm 75 x 32

ELAS15 - targa in acciaio, dimensioni (b x h): mm 100 x 40

ELASN - spese di impianti per testi, codici a barre, numerazioni

ELASL - spese di impianti per loghi o simboli grafici

ELASAD - retro adesivo al cm²

4 PIASTRINE NUMERATE

Piastrine in trafilite bistrato incise laser, numerate progressivamente da 1 a 100 e fornite in lotti da 25. Spessore 0,8 mm. A richiesta altre misure e possibilità di personalizzazione.

Colori: **W** bianco (scritta nera) **N** nero (scritta bianca)
Y giallo (scritta nera) **G** verde (scritta bianca)
R rosso (scritta bianca)

DIMENSIONI PIASTRINE

Codice	Diametro (mm)	Numerazione
PN2525.	25	1-25
PN2550.	25	26-50
PN2575.	25	51-75
PN25100.	25	76-100
PN4025.	40	1-25
PN4050.	40	26-50
PN4075.	40	51-75
PN40100.	40	76-100



**A richiesta
fornibili aste
graduate fino a
10 m (5 spezzoni
da 2 m collegabili
fra loro).**

1 ASTE GRADUATE VERTICALI

Strumenti di misurazione professionale per cisterne, serbatoi, bacini di contenimento, silos etc. In alluminio preverniciato spessore mm 0,5, altezza mm 25, gradazione serigrafata ogni centimetro (settori da 10 cm fondo bianco/numeri neri alternati con settori fondo nero/numeri bianchi). Fornite con biadesivo 3M applicato sul retro.

AGV2000 - asta graduata da 0 a 2000



2 ASTE MILLIMETRATE ORIZZONTALI

Strumenti di misurazione professionale per macchine utensili. Realizzate in alluminio preverniciato spessore mm 0,5, altezza mm 11, serigrafate con inchiostri bicomponenti cotti in forno ad aria calda a 180°C per 30/45 minuti. Fornite con biadesivo 3M applicato sul retro. A richiesta fornibili aste millimetrata con numerazione verticale e di diverse lunghezze (fino a 10.000 mm).

AO... - asta millimetrata orizzontale

ASTE ORIZZONTALI DESTRE



AOD250 - asta millimetrata da 0 a 250




AOD500 - asta millimetrata da 0 a 500



AOD1000 - asta millimetrata da 0 a 1000



AOD2000 - asta millimetrata da 0 a 2000



AOD4000 - asta millimetrata da 2000 a 4000

ASTE ORIZZONTALI SINISTRE



AOS250 - asta millimetrata da 250 a 0



AOS500 - asta millimetrata da 500 a 0



AOS1000 - asta millimetrata da 1000 a 0



AOS2000 - asta millimetrata da 2000 a 0



AOS4000 - asta millimetrata da 4000 a 2000

Etichette autoadesive non rimovibili

Etichette antimanomissione in film vinilico spalmato ultra-distruttibile, bianco lucido, senza cadmio, particolarmente adatto per la realizzazione di simboli, marcature o istruzioni di sicurezza inviolabili che devono resistere ad atti di vandalismo o di rimozione inopportuna. Tutte le etichette alle pagine 104, 108, 109, 111 e 113 si possono realizzare su questo supporto aggiungendo al codice la lettera "U" (esempio: U91530E). Caratteristiche: temperatura di applicazione minimo (+10°C), di servizio (-50°C + 110°C). Infiammabilità: autoestinguente ISO3795.

! Serie ideata per calibratura, controlli, ispezioni e inventario con medesime caratteristiche antimanomissione. Scrivibili anche con penna a sfera. Formato etichetta: mm 40 x 20. Formato foglio: mm 200 x 40. Minimo ordinabile 5 fogli (10 etichette per foglio)/multipli.

INVENTARIO
numero cespiti
.....

U9753

PROPRIETÀ di
spazio scrivibile

U9754

INVENTARIO
n. conto
da data

U9755

SIGILLO DI GARANZIA
La rottura di questo sigillo
comporta la perdita di qualunque
forma di garanzia

U9756

CALBRATO
data _____ da _____
scadenza _____

U9752

CONTROLLATO
da _____
data _____

U9759

C.Q. CONFORME
da _____
data _____

U9760

■ REVISIONE UNI9994-1
■ COLLAUDO UNI9994-1
88/88

U9770

**Per ottenere la combinazione di numeri
desiderata bisogna annerire i segmenti.
A richiesta fornibili personalizzati.
Richiedere preventivo.**



1 VALVE ACTION®

Pennarello a vernice permanente. Marca su qualsiasi tipo di superficie pulita (metallo, ceramica, vetro, legno ecc). La vernice è opaca e perfettamente coprente e visibile. Resistente all'acqua e agli UV. Basso contenuto di alogeni e zolfo, esente da xilene. Ideale nell'industria automobilistica per il controllo qualità. Resiste a temperature superiori a 70°C. Temperatura di applicazione: -46°C + 66°C. Misura marcatura 2-4 mm. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo
R rosso **N** nero

MAK240. - pennarello a vernice permanente Valve Action®

2 PRO LINE® HP

Pennarello a vernice permanente a forte aderenza. Ideale su superfici grasse ed oleose. Marca su qualsiasi tipo di superficie pulita (metallo, ceramica, vetro, legno ecc). Resistente all'acqua e agli UV. Basso contenuto di alogeni e zolfo (tranne colore verde), esente da xilene. Resiste a temperature superiori a 70°C. Temperatura di applicazione: -46°C + 66°C. Misura marcatura 2-4 mm. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo
R rosso **N** nero

MAK969. - pennarello a vernice permanente Pro Line® HP

PRO LINE® E PRO MAX®

Pennarello a vernice indelebile. Marca su qualsiasi tipo di superficie pulita (metallo, ceramica, vetro, legno ecc). Perfettamente visibile e opaca, senza solventi nocivi. Resistente all'acqua e agli UV. Resiste a temperature superiori a 100°C. Temperatura di applicazione: -18°C + 66°C.

Colori: **W** bianco **Y** giallo
R rosso **N** nero

3 MAK968. - pennarello a punta fine Pro Line®, misura marcatura 1-2 mm. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli

4 MAK909. - pennarello a punta grossa Pro Max®, misura marcatura 5-18 mm. Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli.



5 TUBETTO VERNICE STYLARK®

Vernice opaca, molto visibile. Marca su tutti i tipi di superficie, comprese quelle grasse e rugose, grazie alla punta con sfera in acciaio. Alta resistenza all'acqua e ai raggi UV. Resiste a temperature superiori a 200°C. Temperatura di applicazione: -20°C + 70°C. Misura marcatura mm 3. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo
R rosso **N** nero

MAK130. - marcatore in tubetto Stylark®

6 PAINT STIK B®

Stik di vernice indelebile idoneo per la marcatura su qualsiasi tipo di superficie. Ottima marcatura su superfici **bagnate, oleose, gelate, sporche, grasse, arrugginite**, legno, asfalto. Resistente all'acqua e agli UV. Resiste a temperature superiori a 66°C. Temperatura di applicazione: -46°C + 66°C. Punta Ø mm 17. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo

MAK802. - stik di vernice indelebile Paint stik B®



Fornibili a richiesta pennarelli e marcatori per svariate esigenze ed applicazioni. Richiedete un preventivo.



PENNARELLI PERMANENTI DURA INK®

Pennarello indelebile con punta extra solida che evita le sbavature. Resiste all'acqua, si asciuga rapidamente. Inchiostro formulato per uso industriale, idoneo per la marcatura su cartone, ceramica, stoffa, legno, carta, gomma e acciaio. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **R** rosso **N** nero

1 MAK960. - pennarello a punta fine mm 2

2 MAK965. - pennarello con punta a scalpello mm 2-5

3 MAK966. - pennarello a punta tonda mm 4

4 PENNARELLI PERMANENTI DURA INK® 5

Pennarello con punta estesa per marcature di precisione attraverso fori, staffe di montaggio etc. Fuoriuscita della punta mm 20. Resiste all'acqua, si asciuga rapidamente. Inchiostro formulato per uso industriale. Minimo ordinabile 6 pezzi/multipli. Colore nero.

MAK520N - pennarello a punta fine mm 1

5 PENNARELLI PERMANENTI DURA INK® 20

Pennarello indelebile senza tappo, fuoriuscita della punta con pulsante a scatto. Resiste all'acqua, si asciuga rapidamente. Inchiostro formulato per uso industriale, idoneo per la marcatura su cartone, ceramica e vetro. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **R** rosso **N** nero

MAK222. - pennarello a punta tonda mm 4

6 GESSI DI MARCATURA

Marcatore industriale a gesso per la scrittura su superfici rugose come acciaio, legno, cartone, mattone, asfalto. Resiste alle intemperie e ai raggi UV. Difficilmente cancellabile. Misura marcatura Ø mm 11. Temperatura di applicazione: -20°C + 50°C. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo

MAK440. - marcatore industriale a gesso

MAK441 - porta marcatore industriale, corpo in plastica colore blu, molla interna e puntale in alluminio. In confezione singola

7 QUIK STIK®

Bastoncino di vernice morbida contenuta in tubetto di plastica con rotella. Marcatura morbida, asciuga rapidamente, resistente per tutti i tipi di superfici. Resiste a temperature superiori a 60°C. Temperatura di applicazione: -18°C + 200°C. Punta Ø mm 13. Minimo ordinabile 12 pezzi/multipli.

Colori: **W** bianco **Y** giallo **R** rosso

MAK610. - stik di vernice in tubetto

MARCATORE PER METALLI

Marcatore ad acido per marcare su metalli tramite corrosione. Il marcatore viene fornito senza le cartucce che possono essere ordinate nel colore blu (per acciai di costruzione o utensileria) o nel colore verde (per inox, rame, nickel, piombo, stagno, bronzo e leghe). A completamento articolo è necessario ordinare una bomboletta (codice MAK123) necessaria per bloccare il processo di corrosione.


8 MAK121 - marcatore ad acido escluso cartucce

9 MAK122B - confezione da 5 cartucce per marcatore colore blu



10 MAK122G - confezione da 5 cartucce per marcatore colore verde

11 MAK123 - aerosol anticorrosione

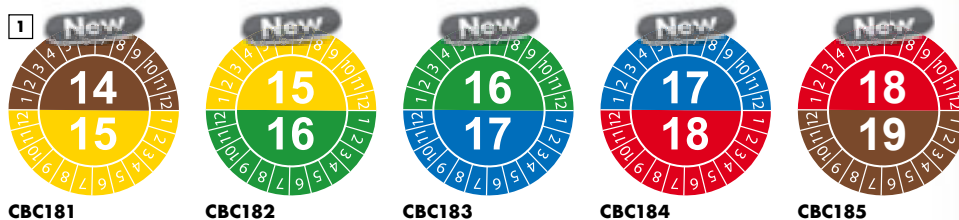


LEGENDA COLORI

	anno 2014
	anno 2015
	anno 2016
	anno 2017
	anno 2018
	anno 2019

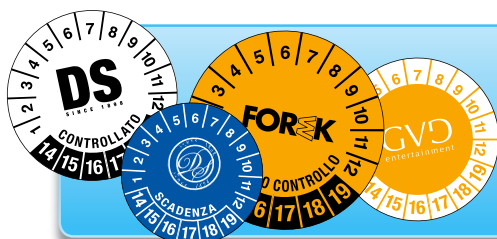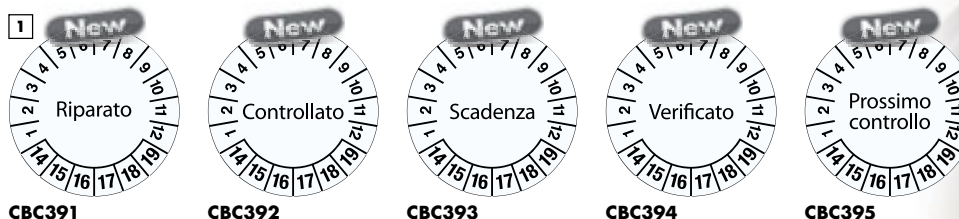

I bollini datario sono personalizzabili con loghi, colori e dimensioni diverse. Consultaci per un preventivo!

BOLLINI DATARIO IN VINILE SPALMATO ULTRA-DISTRUTTIBILE

Bollini in film vinilico spalmato ultra-distruttibile, bianco lucido, senza cadmio. Ideali per controlli e verifiche periodiche di macchinari ed attrezzature, scrivibili anche con penna a sfera. Caratteristiche tecniche: temperatura di applicazione minima (+10°C), di servizio (-50°C +110°C). Infiammabilità: autoestinguente ISO3795. Resistenza ai solventi: buona, applicato su acciaio inossidabile ed esposto a oli, grassi, solventi alifatici, alcool. Diametro mm 25. Confezione da 5 fogli (10 bollini per foglio). I bollini possono essere punzonati con l'apposita punzonatrice che pratica fori triangolari sino a 1,5 mm di spessore.

- 1 CBC...** - confezione da 5 fogli (10 bollini datario Ø mm 25 per foglio)
- 2 EBP65** - punzonatrice per bollini datario in acciaio nichelato

2


BOLLINI DATARIO IN VINILE RIMOVIBILI

Ideali per controlli e verifiche periodiche di macchinari ed attrezzature. Realizzati in tessuto impregnato di vinile resistente ai raggi UV, acqua, oli e temperature tra -40°C e +80°C. Diametro mm 25. Confezione da 25 schede, 10 bollini datario per scheda. I bollini possono essere punzonati con l'apposita punzonatrice che pratica fori triangolari sino a 1,5 mm di spessore.

- 3 EBC...** - confezione da 25 schede (10 bollini datario Ø mm 25 per scheda)
- 2 EBP65** - punzonatrice per bollini datario in acciaio nichelato