


A2



SEGNALAZIONE DI AREE E MAGAZZINO

Segnaletica da pavimento adesiva	174-176
Pittogrammi autoadesivi da pavimento. New	176
Nastri segnaletici	177
Nastri e accessori per imballi. New	178,179
Segnaletica identificazione corsie e scaffalature magazzini	180,181
Paracolpi. New	182-183
Articoli per la segnalazione dei pericoli da urto	184
Sistemi di marcatura a vernice e traccialinee	185-187
Tavoli da lavoro, cassettiere e carrelli. New	188,189
Segnaletica "Pavimento scivoloso" e vari. New	190





Segnaletica da pavimento adesiva

Segnalazione di aree e magazzino

Segnaletica da pavimento per marcatura orizzontale

Ideale per delimitare aree, passaggi, scaffalature di magazzino, uscite e attrezzature di sicurezza. In poliestere adesivo con lamina protettiva in poliestere. Ottima resistenza all'abrasione, resiste al passaggio di muletti, transpallet senza sollevarsi o strapparsi. La superficie, resistente alle macchie e al calpestio, si può pulire con comuni detergenti. Se necessario, possono essere facilmente rimossi in un unico pezzo senza lasciare residui di collante sul pavimento. **Spessore 0,20 mm**. Temperatura minima di applicazione: 5°C. Raccomandato per uso interno.



1 NASTRI ADESIVI

NBN50. - nastro adesivo da pavimento, lunghezza m 30, altezza mm 50, colori vari

NBN75. - nastro adesivo da pavimento, lunghezza m 30, altezza mm 75, colori vari

NBN100. - nastro adesivo da pavimento, lunghezza m 30, altezza mm 100, colori vari

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo
B blu **G** verde **YN** giallo/nero
WN bianco/nero **WR** bianco/rosso

2 CERCHI ADESIVI IN ROTOLO

NBC100. - cerchi adesivi in rotolo (300 pezzi), dimensioni: Ø mm 100, colori vari

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

3 FRECCHE ADESIVE

NBF50. - frecce adesive in confezione da 100 pezzi, dimensioni: mm 50 x 125, colori vari

NBF75. - frecce adesive in confezione da 100 pezzi, dimensioni: mm 75 x 200, colori vari

NBF100. - frecce adesive in confezione da 100 pezzi, dimensioni: mm 100 x 250, colori vari

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

Primer e detergente per pavimenti a pagina 328.

4 ORME ADESIVE

NBP89. - orme adesive in confezione da 10 pezzi (5 destri e 5 sinistri), dimensioni: mm 254 x 89

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

5 ANGOLI A "L" ADESIVI

NBK127. - angoli adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 51 x 127

NBK203. - angoli adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 76 x 203

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

6 DIVISORI A "T" ADESIVI

NBD127. - divisori adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 51 x 127

NBD203. - divisori adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 76 x 203


Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

7 DIVISORI A "+" ADESIVI

NBM127. - divisori adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 51 x 127

NBM203. - divisori adesivi in confezione da 20 pezzi, dimensioni: mm 76 x 203

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

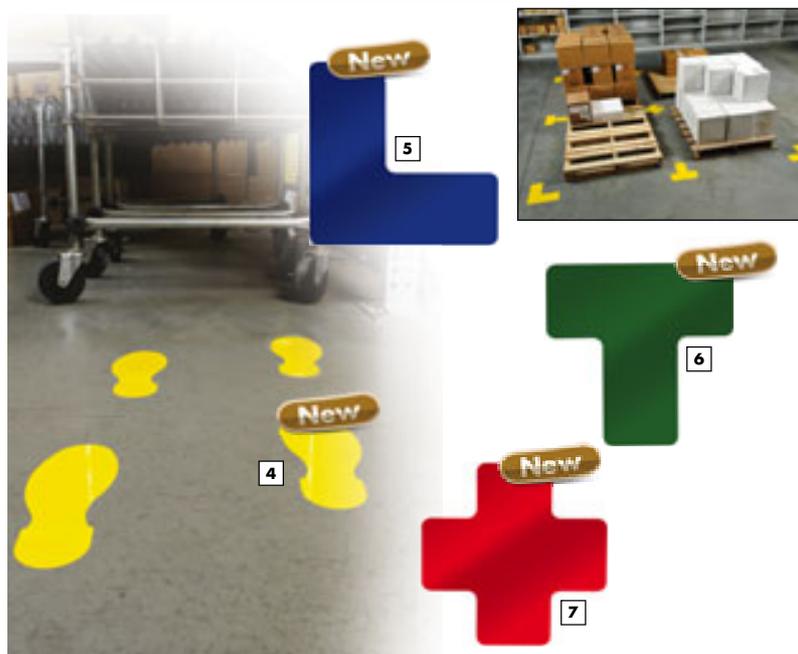



Segnaletica orizzontale adesiva di qualità superiore

PVC molto resistente con adesivo tenace sul retro. Il colore è incorporato nel materiale, quindi non c'è dissolvenza né diminuzione del colore stesso. I pavimenti si possono pulire facilmente con detergente a basso contenuto di cloro. È importante passare con un rullo o muletto sopra il nastro dopo l'applicazione.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro integrato con il D.lgs n. 106/2009 - allegato XXIV - XXV.



Colori: **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde **YN** giallo/nero




Comodo applicatore manuale.

NASTRI AUTOADESIVI

Rotolo in PVC ideale per la segnalazione di percorsi e delimitazioni di aree. Si applica su superfici pulite ed asciutte. È importante passare con un rullo o muletto sopra il nastro dopo l'applicazione. **Spessore mm 0,76**, ottima resistenza. Per un'applicazione facilitata si consiglia l'applicatore NDR95.

- 1** **NDR11**. - rotolo da mt 30, h cm 5
- NDR12**. - rotolo da mt 30, h cm 10
- NDR13**. - rotolo da mt 30, h cm 7,5

- 2** **NDR95** - applicatore manuale per rotoli

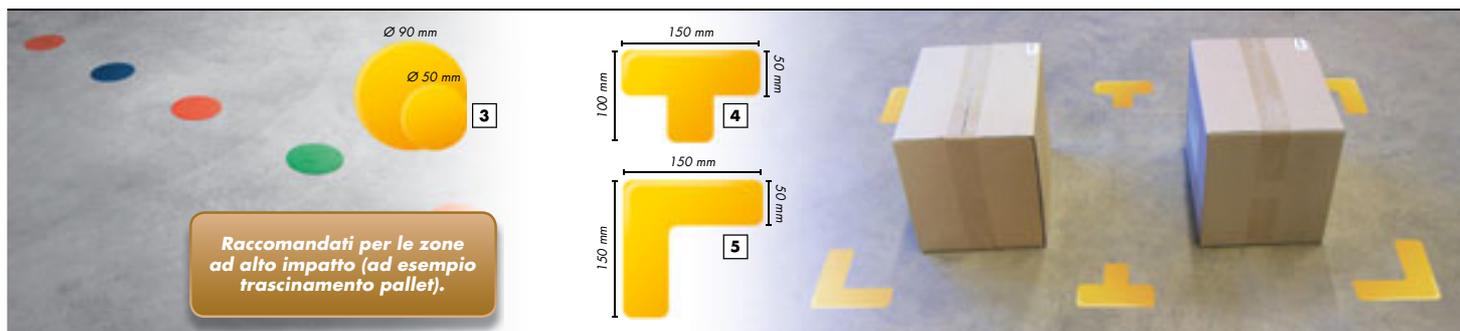

Raccomandati per le zone ad alto impatto (ad esempio trascinamento pallet).

CERCHI, ANGOLI, CONNETTORI A "T" AUTOADESIVI

In PVC, **spessore mm 0,76**, ultra resistenti in grado di sopportare il traffico pedonale e dei carrelli elevatori.

- 3** **NDR01**. - cerchi adesivi Ø cm 5. Confezione da 140 pezzi. Colori: **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde
- NDR02**. - cerchi adesivi Ø cm 9. Confezione da 70 pezzi. Colori: **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde

- 4** **NDR18Y** - connettore angolare a "T" adesivo, dimensioni: cm 15 x 10 x 5. Colore giallo, angoli arrotondati. Confezione da 25 pezzi

- 5** **NDR17Y** - angoli arrotondati adesivi, dimensioni: cm 15 x 15 x 5. Colore giallo. Confezione da 25 pezzi



6

6 NASTRO IN PVC AUTOADESIVO

Nastro strutturato con film di PVC plastificato di alto spessore adesivizzato con adesivo gomma resine in solvente molto aggressivo. Eccellente resistenza meccanica a lacerazione manuale e all'abrasione. Altezza 50 mm, **spessore 0,16 mm**. Lunghezza m 33.

NP1731 - rotolo colore giallo/nero

NP1730 - rotolo colore bianco/rosso



7


7 NASTRI IN VINILE PER MARCATURA ORIZZONTALE

Nastro adesivo colorato per la delimitazione di aree e corsie interne a traffico pedonale. Realizzato in robusto vinile con adesivo acrilico, **spessore 0,14 mm**. Notevole resistenza ad usura, umidità e solventi. Da posizionare a mano o con l'aiuto del pratico traccialinee (codice ROC46116). Si applica su superfici pulite ed asciutte. Temperatura minima di applicazione: 10°C. Raccomandato per uso interno. Disponibile in 6 colori e due altezze.

NBR50. - rotolo adesivo, lunghezza m 33, altezza 50 mm

NBR75. - rotolo adesivo, lunghezza m 33, altezza 75 mm

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde **N** nero

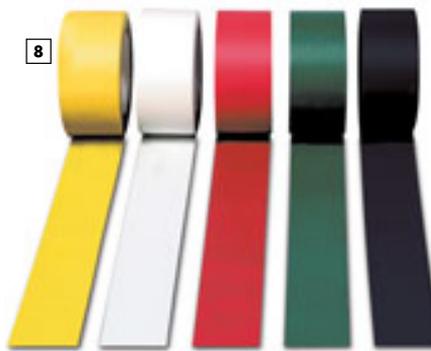

8

8 NASTRI SCOTCH 471

3M

Nastri **autoadesivi** colorati per delimitare aree e corsie interne, poco trafficate, e per segnalare impianti e attrezzature. Eccellente durata e resistenza all'abrasione, all'umidità e ai solventi, aderisce a qualsiasi superficie pulita. Pratico ed economico per tracciare corsie ed evidenziare zone soggette a particolari prescrizioni.

NS471. - nastri autoadesivi in vinile plastificato colorati da m 33, altezza mm 50 "Scotch 471". Colori:

W bianco **R** rosso **Y** giallo **G** verde **N** nero



New

Pittogrammi da pavimento autoadesivi

Pittogrammi ISO 7010, scritte e bolli da pavimento per uso interno, realizzati in PVC spessore 95 micron accoppiato con film protettivo antiscivolo di spessore non inferiore a 125 micron. Resistenti all'abrasione e al traffico pedonale. Temperatura di applicazione: da +5°C a +50°C. Temperatura di servizio: da -20°C a +60°C.



PP1301
Ø 435 mm



PP1304
Ø 435 mm



PP1305
Ø 435 mm



PP1312
Ø 435 mm



PP1321
Ø 435 mm



PP1335
Ø 435 mm



PP1348
Ø 435 mm



PP1351
Ø 435 mm



PP1352
Ø 435 mm



PP1355
Ø 435 mm



PP1356
Ø 435 mm



PP1358
Ø 435 mm



PP1381
Ø 435 mm



PP1389
Ø 435 mm



PP1101
560 x 560 mm



PP1107
560 x 560 mm



PP1108
560 x 560 mm



PP1109
560 x 560 mm



PP1114
560 x 560 mm



PP1137
560 x 560 mm



PP15107
435 x 435 mm



PP15180
435 x 435 mm



PP715101
480 x 250 mm



PP715102
480 x 250 mm



PP037
435 x 435 mm



PP047
Ø 435 mm



PP080
Ø 435 mm

Primer e detergente per pavimenti a pagina 328.



Altri pittogrammi fornibili a richiesta.

Scritte da pavimento autoadesive

ATTENZIONE NON ENTRARE - SOLO PERSONALE AUTORIZZATO

PP150 - 1200 x 150 mm

SI PREGA DI ATTENDERE DIETRO LA LINEA

PP151 - 1200 x 150 mm

ATTENZIONE

PP152 - 400 x 150 mm

ATTENZIONE AL GRADINO

PP153 - 400 x 150 mm





Scritte e bolli da pavimento fornibili a richiesta in altre dimensioni/colori.

Bolli da pavimento autoadesivi

Fondo giallo, scritta nera, Ø mm 300. In fase d'ordine specificare le lettere o i numeri desiderati.

ESEMPI		
PP300YN.A Ø 300 mm	PP300YN.B Ø 300 mm	PP300YN.1 Ø 300 mm

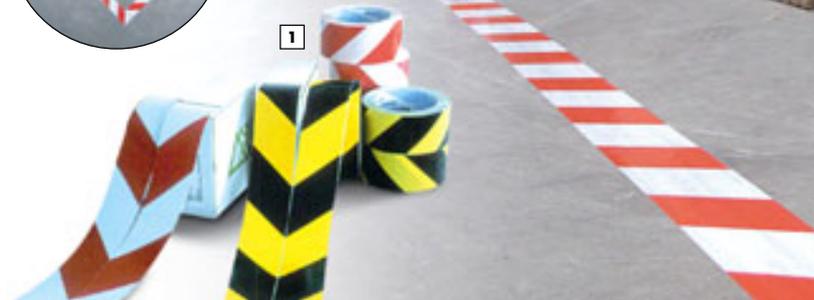

1 NASTRI AUTOADESIVI IN PVC


A strisce diagonali giallo/nero e bianco/rosso, in esecuzione **normale** e **rifrangente**. Le strisce diagonali hanno due orientamenti che permettono di ottenere un segnale a spina di pesce, affiancando due nastri. Altezza del nastro: mm 50. **Spessore mm 0,30**. Lunghezza dei rotoli (metri): 66 per tipo **normale**, 22,5 circa tipo **rifrangente**. **Normativa: D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V.**

Codice articolo	Descrizione	
NP1701	B/R normale	
NP1702	B/R normale	
NP1711	G/N normale	
NP1712	G/N normale	
NR0501	B/R rifrangente	
NR0502	B/R rifrangente	
NR0511	G/N rifrangente	
NR0512	G/N rifrangente	

i Fornibili a richiesta in altezza mm 75:
NR0701 - B/R rifrangente

Fornibili a richiesta in altezza mm 100:
NR1001 - B/R rifrangente


NR1011 - G/N rifrangente

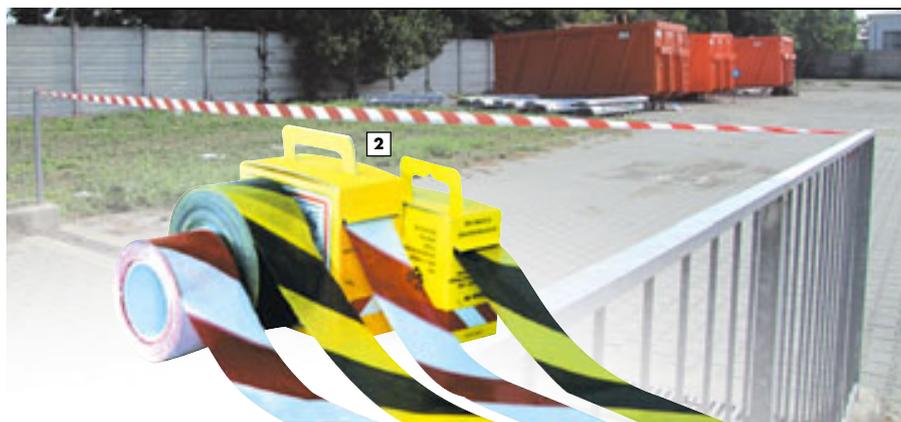

2 NASTRI IN POLIETILENE

A strisce diagonali bianco/rosso o giallo/nero, per delimitazione di aree di lavoro o zone pericolose. Confezionati in scatola dispensatrice di cartone. Altezza del nastro mm 70, **spessore 30 micron**.

- NS700** - rotolo m 500, colore bianco/rosso
- NS701** - rotolo m 500, colore giallo/nero
- NS703** - rotolo m 200, colore bianco/rosso
- NS704** - rotolo m 200, colore giallo/nero

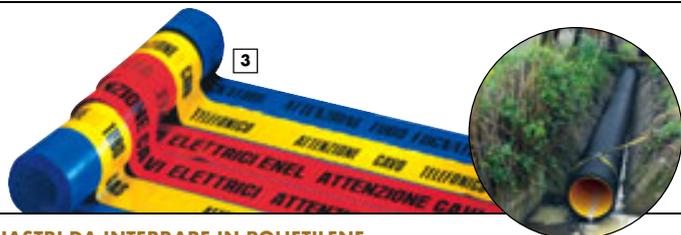

3 NASTRI DA INTERRARE IN POLIETILENE

Altezza mm 100, lunghezza m 200, **spessore 40 micron**. **A richiesta in altezza mm 200.**

- NS706** - nastro con testo "ATTENZIONE TUBAZIONI ACQUA"
- NS707** - nastro con testo "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI"
- NS708** - nastro con testo "ATTENZIONE CAVO TELEFONICO"
- NS709** - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO GAS"
- NS711** - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO FOGNATURE"
- NS712** - nastro con testo "CAVI ELETTRICI ENEL"




NSA425 e NSA542 - nastri per amianto a pag. 396
SGT50 - nastro anti-effrazione a pag. 179



4 NASTRI RIFRANGENTI AUTOADESIVI

Colorati, in rotoli di diverse altezze. Sono utili per segnalare, in condizioni di scarsa illuminazione, attrezzature, spigoli, scaffalature, sporgenze, ecc. Lunghezza rotoli: m 11,2 circa.

Codice articolo	Colori disponibili	Altezza del nastro (mm)
R 325.		25
R 350.		50
R 375.		75
R 315.		150
R 320.		200

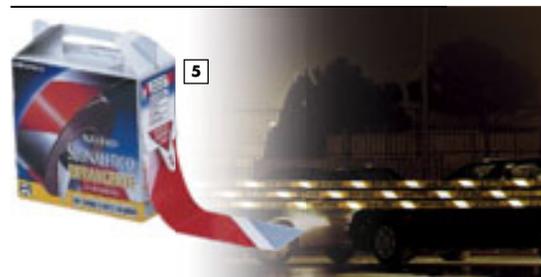

5 NASTRO RIFRANGENTE IN POLIETILENE

A strisce diagonali bianco/rosso per delimitazione di aree di lavoro o zone pericolose. Visibilità notturna fino a m 200. Fattore di luminanza 15/40 candele/m². Stampato su un lato. **Spessore 50 micron**.

- NSR250** - rotolo m 250, altezza mm 75, colore bianco/rosso



Nastri per imballi

Segnalazione di aree e magazzino

New



Etichette per il trasporto
varie tipologie presenti
alle pagine 236 e 237.



1

1 NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE LOW NOISE

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento silenzioso, da utilizzare con dispenser. Elevata resistenza e capacità adesiva. Adesivo: acrilico. Spessore 50 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli.

Colori: **W** bianco **H** avana
T trasparente

NS50. - nastro da imballo in polipropilene a svolgimento silenzioso (specificare lettera colore), h mm 50 x m 66



2

2 NASTRO DA IMBALLO IN POLIPROPILENE A SROTOLAMENTO RUMOROSO

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento rumoroso, da utilizzare con dispenser. Adesivo: acrilico. Spessore 40 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli.

Colori: **H** avana **T** trasparente

NS48. - nastro da imballo in polipropilene a srotolamento rumoroso (specificare lettera colore), h mm 48 x m 66



3

3 NASTRO ADESIVO COLORATO PER IMBALLI

Nastro adesivo colorato in polipropilene a svolgimento rumoroso da utilizzare con dispenser. Adesivo: gomma naturale. Spessore 45 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli (dello stesso colore).

Colori: **R** rosso **Y** giallo
B azzurro **G** verde

NS238. - nastro adesivo colorato per imballi (specificare lettera colore) a svolgimento rumoroso, h mm 50 x m 66



4

4 NASTRO "AMERICAN TAPE"

Nastro in tela plastificata per riparazioni immediate e di uso universale. Resistente agli agenti atmosferici. Ottima conformabilità. Si taglia facilmente con le mani. Supporto: tela politenata. Minimo ordinabile 24 rotoli/multipli.

NS25 - nastro colore grigio in tela plastificata, h mm 50 x m 25



5

5 NASTRI STAMPATI

Nastro adesivo in polipropilene a svolgimento silenzioso, da utilizzare con dispenser. Stampato con diciture standard "Fragile" e "Sigillo di garanzia". Elevata resistenza e capacità adesiva. Spessore 50 micron. Minimo ordinabile 36 rotoli/multipli. Nastro colore bianco con stampa colore rosso.

NS66F - nastro in polipropilene a svolgimento silenzioso con dicitura "Fragile", h mm 50 x m 66

NS66S - nastro in polipropilene a svolgimento silenzioso con dicitura "Sigillo di garanzia", h mm 50 x m 66



6

6 NASTRI PERSONALIZZABILI

Nastri lunghezza 66 m, in polipropilene o PVC a svolgimento silenzioso, **personalizzabili con il logo del cliente**. Numero colori stampa: da 1 a 4. Altezze fornibili nei colori bianco, avana e trasparente: mm 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 e 75. Altezze fornibili nei colori azzurro, giallo, rosso e verde: mm 12, 25, 50 e 75.


NSP.. - nastro a svolgimento silenzioso personalizzato

Consultateci
per un preventivo.





1

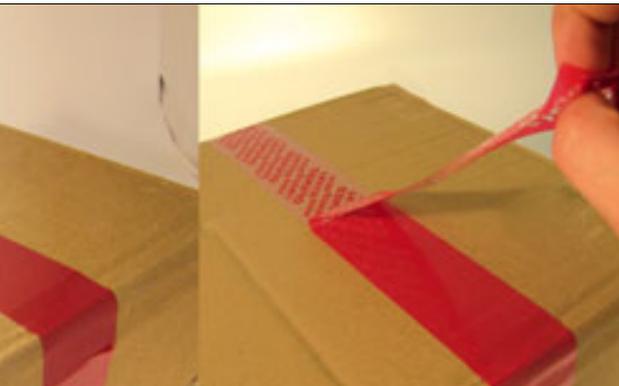

1 NASTRO DI SICUREZZA "TAMPER EVIDENT"

Nastro anti-effrazione realizzato in poliestere siliconato rosso, spessore 23 my. Lascia un messaggio multilingue sul supporto in caso di tentata rimozione. Il messaggio di avvenuta apertura rimane ben visibile anche qualora si tentasse di richiudere il pacco. Si applica a mano o con dispenser come un comune nastro da imballo.

SGT50 - rotolo altezza mm 50, lunghezza m 50


2



2 DISPENSER STANDARD

Corpo in metallo e plastica, freno regolabile. Per rotoli di larghezza 50 mm.

NS250D - dispenser

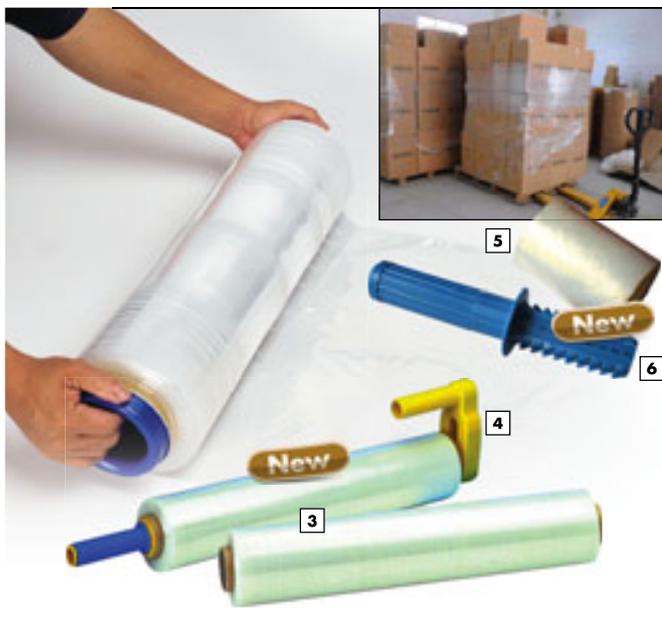

5

6

4

3

FILM ESTENSIBILE

Trasparente in polietilene per applicazione su unità pallettizzate e per la protezione degli imballi da urti e sporcizia. Spessore 23 micron. Utilizzabili a mano o con l'apposito dispenser in plastica. Mandrino Ø 50 mm.

3 FIT200 - confezione da 6 bobine di film estensibile, mm 500 x 200 m (h x l)

4 FITD - dispenser per film estensibile FIT200

5 FIT150 - confezione da 12 miniroli di film estensibile, mm 100 x 150 m (h x l)

6 FITDP - dispenser per film estensibile FIT150



7


7 BUSTE ADESIVE PORTADOCUMENTI

Idonee per proteggere i documenti che accompagnano le spedizioni (bolle, fatture, istruzioni ecc). Realizzate in polietilene 60 micron. Buona adesione su cartone, plastica, vetro, metallo.

BUS125 - confezione da 1000 buste portadocumenti mm 235 x 125

BUS175 - confezione da 1000 buste portadocumenti mm 235 x 175

8

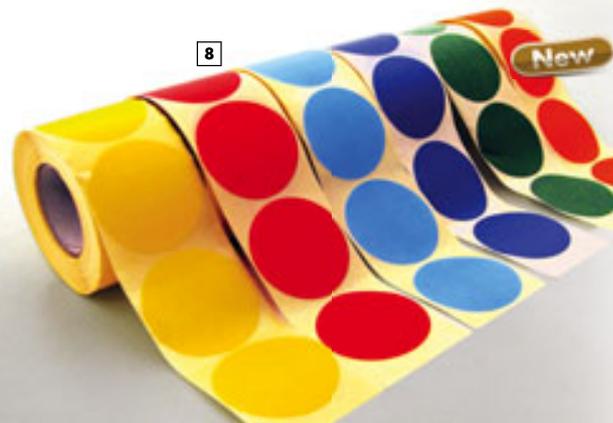

Bollini con numeri, mesi o anni fornibili a richiesta. Consultateci per un preventivo.



8 BOLLINI COLORATI IN ROTOLO

Bollini in carta colorata con retro adesivo rimovibile. Ideali per tutte le attività ove è necessaria una codifica mediante colore (inventari, gestione dei materiali, ecc). Fornite in rotoli da 500 etichette. Diametro: 20, 35, 50 e 75 mm. A richiesta fornibili anche bollini con numeri (A), mese (B) o anno (C).

Colori: **W** bianco **R** rosso **Y** giallo **A** arancio **B** blu **C** celeste **G** verde

NEB20 - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 20

NEB35 - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 35

NEB50 - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 50

NEB75 - bollini, rotolo da 500 etichette Ø mm 75



Lettere e numeri autoadesivi per scaffalature

Segnalazione di aree e magazzino

Numeri o lettere singoli in 8 formati e 3 colori

Per contrassegnare ed identificare scaffalature, uscite, estintori, cassetiere, macchine ecc...

TABELLA LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI											
Codice articolo			Numero d'identificazione				Confezione	N° etichette per foglio	Formati (mm)		
Giallo nero	Bianco rosso	Blu bianco	Numeri consecutivi	Lettere consecutive	Numeri individuali	Lettere individuali			Etichette (b x h)	Foglio (b x h)	Carattere (h)
900	910	920	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	60	6 x 10	120 x 30	6
901	911	-	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	60	10 x 15	200 x 45	11
902	912	922	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	30	16 x 24	160 x 72	17
903	913	923	..09	..AZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	30	24 x 34	240 x 102	24
904	914	924	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	5 fogli	10	34 x 60	340 x 60	50
905	915	925	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	1 foglio	10	56 x 99	280 x 200	83
906	916	-	..09	..AJ ..KT ..UZ	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	1 foglio	10	70 x 124	350 x 250	103
907	917	-	-	-	..1 ..2 ..3 ecc.	..A ..B ..C ecc.	1 foglio	1	99 x 175	99 x 175	134

* A richiesta fogli individuali (lettere e numeri)

ESEMPI DI CODIFICA

ESEMPI DIMENSIONI (mm)

Sequenze di cifre consecutive nere su fondo giallo


TABELLA CIFRE NERE SU FONDO GIALLO		
Codice articolo	908.25	908.31
Numerazione consecutiva da n° a n°	da 001 a 500 da 501 a 999	da 01 a 99
Etichette per foglio	10	10
Fogli per confezione	50	10
Etichette per confezione	500	100
Etichette (b x h)	42 x 24	44 x 34
Foglio (b x h)	97 x 156	98 x 200
Carattere (h)	17	24

ESEMPI



Etichette magnetiche con cartoncino scrivibile

Sistema magnetico per magazzini ed archivi, fornito con cartoncino bianco plastificato scrivibile con pennarelli a secco cancellabili. **Ogni confezione contiene 10 cursori e 10 cartoncini.**



DIMENSIONI ETICHETTE	
Codice	Formato A x B (mm)
SCS 3007 W	75 x 30
SCS 4007 W	75 x 40
SCS 5007 W	75 x 50
SCS 3015 W	150 x 30
SCS 4015 W	150 x 40
SCS 5015 W	150 x 50



Etichette magnetiche per tessere alfa-numeriche


Questo sistema permette la composizione di codici alfanumerici realizzati su tessere in alluminio serigrafate da inserire a scorrimento dentro il profilo del cursore magnetico. Spessore mm 3. Oltre alle misure della lunghezza riportate in tabella, si forniscono, a richiesta, dimensioni diverse, comunque non inferiori a mm 75.

- 1 **SCM 504** - mm 92 x h 50, per 4 tessere alfanumeriche h 47
- 2 **SCM 307** - mm 84 x h 30, per 7 tessere alfanumeriche h 27
SCM 407 - mm 112 x h 40, per 7 tessere alfanumeriche h 37
SCM 507 - mm 161 x h 50, per 7 tessere alfanumeriche h 47
- 3 **SCM 310** - mm 120 x h 30, per 10 tessere alfanumeriche h 27
SCM 410 - mm 160 x h 40, per 10 tessere alfanumeriche h 37
SCM 510 - mm 230 x h 50, per 10 tessere alfanumeriche h 47
- 4 **SCM3** - cursore magnetico h 30 mm in bobina (specificare lunghezza)
SCM4 - cursore magnetico h 40 mm in bobina (specificare lunghezza)
SCM5 - cursore magnetico h 50 mm in bobina (specificare lunghezza)
SCMC. - cartoncino scrivibile m 1 (altezze fornibili mm 27, 37 e 47)


Tessere alfa-numeriche

Le tessere sono realizzate mediante stampa serigrafica di colore nero su alluminio piano. Lo spessore è di mm 0,5 per le altezze 27 e 37, di mm 0,7 per l'altezza 47. **Confezione in kit lettera/numero singolo da 10 pezzi.**

Colori: **W** alluminio fondo bianco **Y** alluminio fondo giallo



DIMENSIONI TESSERE (mm)			
Codice	B	H	H1
SCT 30 W	12	27	13
SCT 40 W	16	37	17
SCT 50 W/Y	23	47	25

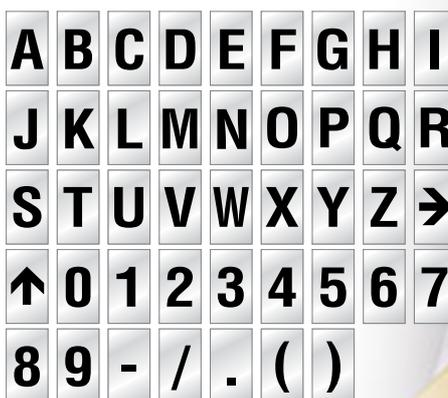

Fornibili anche in spezzoni da cm 100 o multipli.



Specificare in fase d'ordine quale lettera o numero (in kit da 10 pezzi) si desidera.

Numeri e lettere per contrassegnare capannoni, scaffalature, uscite, reparti ecc...



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO			
Codice	Formato (mm)	Materiale	Distanza di lettura
86...	250 x 400	Alluminio spessore 0,7	m 20 ÷ 25
89...	333 x 600	Alluminio spessore 0,7	m 40 ÷ 50






Paracolpi


Segnalazione di aree e magazzino




1




TIPO A




2




TIPO B




3



TIPO C




4




TIPO D




5



TIPO E




6




TIPO H




7




TIPO F




8




TIPO G




9




TIPO R1




10



TIPO R2



11



TIPO S

PARACOLPI

Prodotto in schiuma di poliuretano resistente a temperature da -40°C a +100°C e agli urti. Autoadesivo, idoneo per superfici di metallo, legno o applicabile a muro. Posizionabile su angoli o superfici piane. Utilizzabile in magazzini di produzione o spedizione, su macchinari o muletti, su pareti, entrate ed uscite, in ambienti interni ed esterni. Ideale per scaffalature. Riciclabile, fornito completo di biadesivo. Spezzoni standard da m 1 colore giallo/nero. Fornibile a richiesta (per quantità) in pezzi unici di diverse metrature.

- 1 PGE425 - tipo A per angoli
- 2 PGE420 - tipo B (senza biadesivo)
- 3 PGE430 - tipo C
- 4 PGE520 - tipo D piatto
- 5 PGE320 - tipo E per angoli
- 6 PGE320/5 - tipo E, in spezzone unico da m 5
- 6 PGE322 - tipo H per angoli
- 7 PGE410 - tipo F piatto
- 7 PGE410/5 - tipo F, in spezzone unico da m 5
- 8 PGE230 - tipo G
- 9 PGE435 - tipo R1 per tubature
- 10 PGE735 - tipo R2 per tubature
- 11 PGE399 - tipo S piatto



12




13



14

PARACOLPI DIN67510

- 12 LPGE425 - tipo A fotoluminescente
- 13 LPGE420 - tipo B fotoluminescente
- 14 LPGE430 - tipo C fotoluminescente



TIPO A

TIPO B

TIPO C




15

16

17

PARACOLPI BIANCHI

- 15 PGE425W - tipo A per angoli
- 16 PGE320W - tipo E per angoli
- 17 PGE399W - tipo S piatto (solo spezzoni da m 1)




TIPO A

TIPO E

TIPO S

Fornibili a richiesta in spezzone unico da 5 m e in altri modelli.



18

19

ANGOLARI

- 18 PGE402 - angolare a 2 vie
- 19 PGE403 - angolare a 3 vie

New

Paracolpi
Segnalazione di aree e magazzino



Paracolpi "grande formato"


In gomma nitrile butadiene (NBR) o etilene vinil-acetato (EVA). Resistenti agli oli, grassi, derivati del petrolio e acidi. Di dimensioni maggiori, estremamente visibili, di facile applicazione, forniti con biadesivo 3M. Proteggono da urti e graffi.



1 PARACOLPI PER SCAFFALATURE INDUSTRIALI

PGV400 - paracolpi in acetato (EVA), fornito senza biadesivo, peso 1000 g


A	B	C
1000 mm	180 mm	160 mm

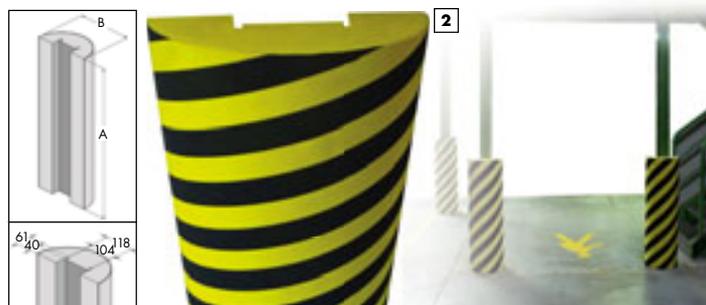

2 PARACOLPI PER COLONNE E SOSTEGNI INDUSTRIALI

PGV1000 - paracolpi in acetato (EVA), fornito con biadesivo, peso 1650 g

A	B
1000 mm	300 mm

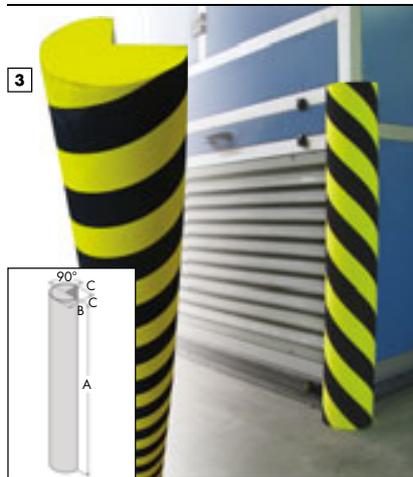

3 PARACOLPI ANGOLARE

PGV15025 - paracolpi in acetato (EVA), fornito con biadesivo, peso 500 g


A	B	C
1000 mm	∅ 150 mm	75 mm



4 PARACOLPI ANGOLARE MULTIUSO

PGV702 - paracolpi in acetato (EVA), fornito senza biadesivo, peso 600 g

A	B	C
1000 mm	∅ 150 mm	75 x 15 mm

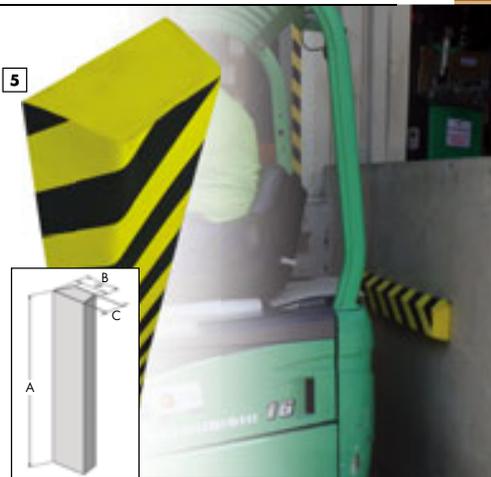

5 PARACOLPI TIPO PIATTO

PGV15080 - paracolpi in acetato (EVA), fornito con biadesivo, peso 300 g


A	B	C
1000 mm	150 mm	80 mm



6 PARACOLPI ANGOLARE LARGO

PGV7325 - paracolpi in gomma (NBR), fornito con biadesivo, peso 270 g

A	B	C
730 mm	300 mm	25 mm

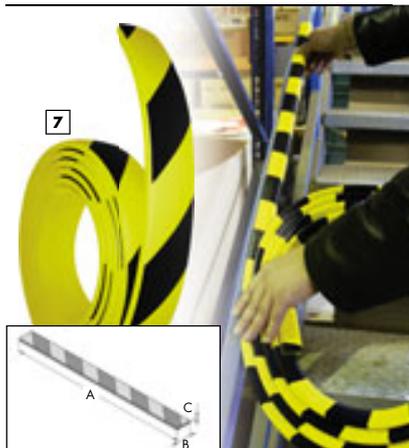

7 PARACOLPI IN ROTOLO DA 5 METRI

PGV500 - paracolpi in gomma (NBR), fornito con biadesivo, peso 500 g

A	B	C
5000 mm	60 mm	10 mm



8 PARACOLPI IN FOGLI

PGV1502 - paracolpi in gomma (NBR), fornito con biadesivo, peso 1600 g

A	B	C
1500 mm	1000 mm	20 mm




Articoli per segnalazione e protezione da pericoli da urto

Segnalazione di aree e magazzino

Riferimento normativo (Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 Titolo V)


- 1.1) Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
- 1.2) Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.
- 1.3) Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45° e dimensioni più o meno uguali fra loro.

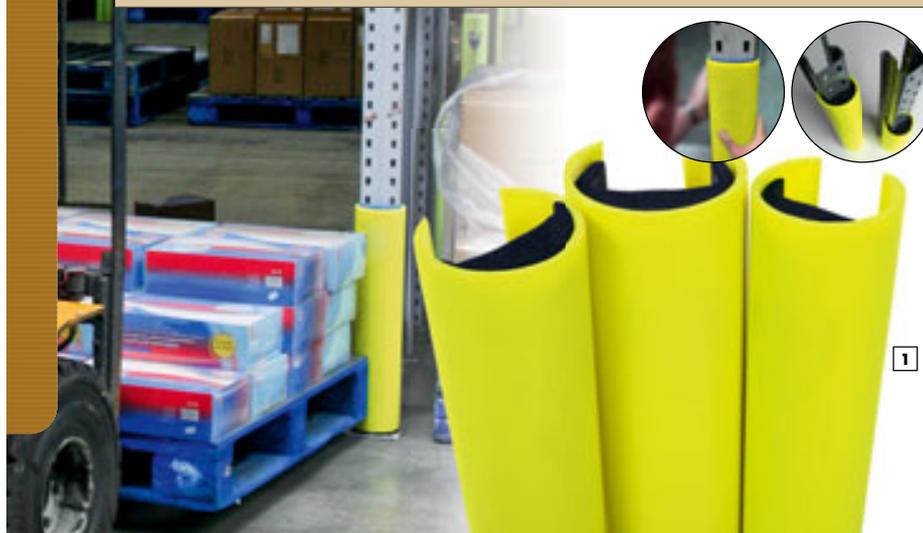

1 PROTEGGI SCAFFALATURE INDUSTRIALI

Protezione in polietilene ad alta densità (HDPE) con additivi per renderlo ancora più resistente. Ammortizza i colpi fino a 2,4 tonnellate e riprende la sua forma originale dopo l'impatto. Si agganciano direttamente ai montanti, installazione facile e veloce, non serve avvitare né forare. Svolge la sua corretta funzione fino ad una temperatura di -40°C. Non è tossico ed è totalmente riciclabile. Disponibile in 3 misure per un'unica altezza (mm 600).


- KPP80** - proteggi scaffalature misura S, larghezza da mm 70 a 80
KPP100 - proteggi scaffalature misura M, larghezza da mm 90 a 100
KPP120 - proteggi scaffalature misura L, larghezza da mm 100 a 120

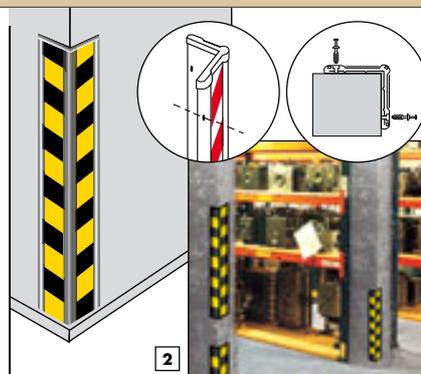

2 KORNER PROTECTOR

Angolari di protezione in materiale plastico (PUHT) rinforzati da un'anima metallica interna. Molto resistenti e versatili, si prestano ad essere usati per la protezione e la segnalazione del supporto su cui sono fissati. Utili in tutti quegli ambienti dove colonne ed angoli rendono gli spazi pericolosi. Rendono visibili ostacoli, macchinari, portoni e scaffali impedendo urti accidentali. Di semplice installazione grazie ai tasselli compresi nella fornitura. Peso: 2,4 kg. Dimensioni: mm 84 x 84 x 900 h x 14 mm spessore.

- KPP90** - minimo ordinabile 2 pezzi/multipli.
 Colori fornibili: **Y** nero/giallo **R** bianco/rosso
KPL90 - versione luminescente, minimo ordinabile 2 pezzi/multipli.
 Colore: **Y** nero/giallo con 3 bande luminescenti

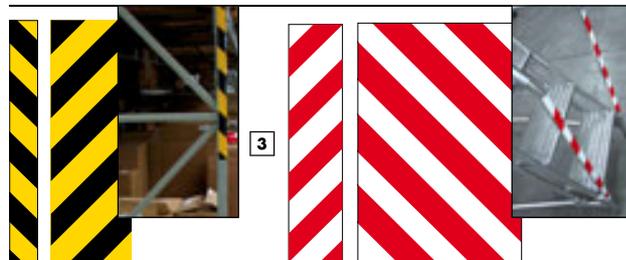


3 PANNELLI AUTOADESIVI

A strisce diagonali giallo/nero e bianco/rosso in esecuzione normale e rifrangente. Le strisce hanno due orientamenti che permettono di ottenere un segnale a spina di pesce, affiancando due pannelli.

Immagine/codice articolo				Dimensioni (mm)
9411	9411	9401	9401	450 x 450
9417	9412	9407	9402	450 x 300
9418	9413	9408	9403	450 x 150
9419	9414	9409	9404	450 x 100
9420	9415	9410	9405	450 x 50


- 94...P** = pellicola autoadesiva normale.
R94... = pellicola autoadesiva rifrangente.

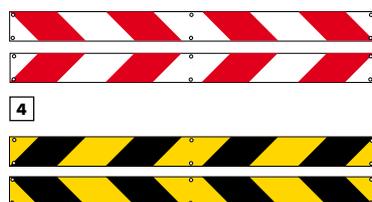

4 PROFILI RIFRANGENTI

Su supporto di alluminio spessore mm 1, completo di 6 fori, pellicola rifrangente E.G. Riferimento normativo: D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Dimensioni: mm 1000 x 80.

- CT15** - strisce bianco/rosso da destra a sinistra
CT05 - strisce bianco/rosso da sinistra a destra
CT04 - strisce giallo/nero da sinistra a destra
CT14 - strisce giallo/nero da destra a sinistra

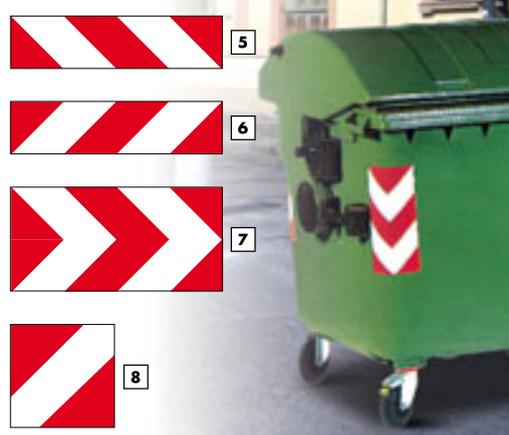

AUTOADESIVI RETRORIFLETTENTI

Per la segnalazione di cassonetti stradali portarifiuti conformi art. 68 D.P.R. 495 del 16/12/92 (Reg. C.d.S.). Realizzati su due tipi di pellicola rifrangente (cl. 1/cl. 2 alta intensità), con speciale adesivo adatto all'applicazione sui diversi tipi di cassonetti (lamiera zincata, vetroresina, alluminio, polietilene).

- 5 NR33H** - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 2
NR33E - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 1
6 NR34H - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 2
NR34E - dimensioni: mm 400 x 100 - rifr. cl. 1
7 NR35H - dimensioni: mm 400 x 200 - rifr. cl. 2
NR35E - dimensioni: mm 400 x 200 - rifr. cl. 1
8 NR36H - dimensioni: mm 200 x 200 - rifr. cl. 2
NR36E - dimensioni: mm 200 x 200 - rifr. cl. 1





1 APPLICATORE EASYLINE EDGE®

Linee chiare e nitide grazie al sistema AirFlow. Sistema per tracciare con tecnologia brevettata a flusso d'aria. Rotelline posteriori regolabili per la tracciatura di linee in prossimità di muri e scaffali. Possibilità di realizzare linee di 3 larghezze: mm 50, 75 e 100. Facile da usare e da montare. Ideale per tracciare linee e delimitare aree in stabilimenti, aree di stoccaggio, magazzini, parcheggi, luoghi di ricreazione e campi sportivi. Fornito in custodia rigida con 1 batteria stilo alcalina AA LR6 1,5V (per l'utilizzo di circa 6 bombolette). Compatibile con le vernici aerosol Easyline Edge®.

ROC47010 - traccialinee Easyline Edge®

TABELLA DI COMPARAZIONE		
EasyLine Edge®	Concorrente A	Concorrente B
Dopo 3800 cicli abrasivi*	Dopo 1500 cicli abrasivi*	Dopo 1400 cicli abrasivi*
Stabilità UV dopo 2000 ore	Stabilità UV dopo 2000 ore	Stabilità UV dopo 2000 ore

* Test di durata ASTM D406-84

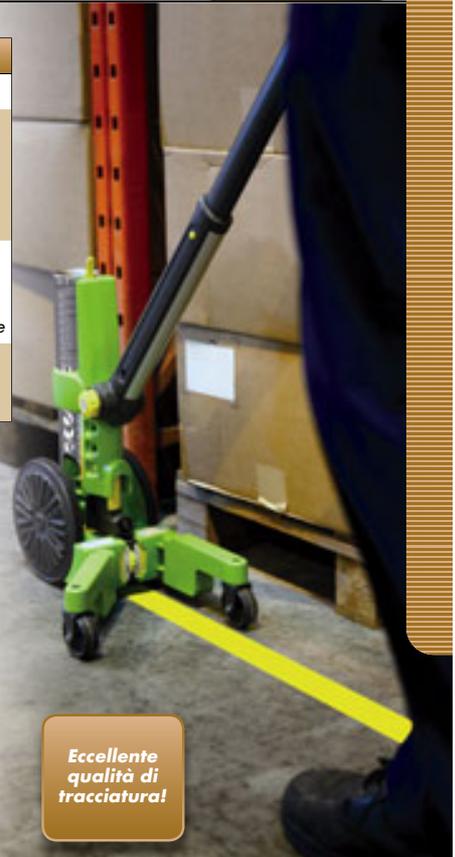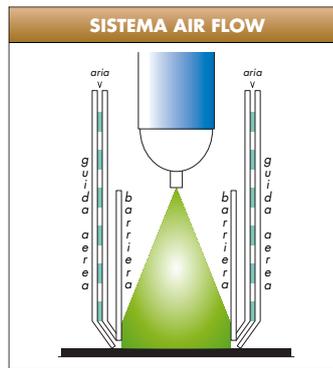

Eccellente qualità di tracciatura!



2 APPLICATORE MANUALE EASYLINE®

Pratica pistola porta vernice aerosol per applicazioni manuali.

ROC46013 - pistola Easyline® Hand Held Applicator



3 VERNICE AEROSOL EASYLINE EDGE®

Vernice epossidica estremamente durevole, adatta per la maggior parte delle superfici esposte a frequente traffico, ideale per la tracciatura di linee in interni ed esterni. Adatta per la maggior parte delle superfici esposte a frequente traffico ed ha una durata almeno 2 volte superiore a prodotti similari. Bombole da ml 750, elevato contenuto di vernice per recipiente. In ogni confezione si trovano 2 tipi di ugelli: uno giallo per l'utilizzo della vernice con l'applicatore Easyline Edge® e uno bianco per l'utilizzo della vernice a mano libera con dime. Minor contenuto di composti organici volatili. Impatto ambientale ridotto al minimo: non nocivo per l'ambiente. Rispetta la salute e la sicurezza: formula non tossica, non nociva e priva di sostanze irritanti. 6 bombole per cartone, disponibili in 8 colori standard. Conforme agli obblighi legali della Direttiva Europea 92/58/EEC.

ROC47000. - bomboletta vernice ml 750. Mini-mo ordinabile 6 pezzi per colore



Una bomboletta da 750 ml traccia fino a 100 m di linea in altezza 5 cm!

SIGNIFICATO COLORI

- Segnaletica generale
- Attenzione/Pericolo
- Pericolo/Divieto
- Obbligo/Protezione
- Informazioni/Direzione
- Cancellazione di linee esistenti
- Stoccaggio prodotti chimici

Colori: **W** bianco **N** nero **S** grigio **R** rosso **Y** giallo **A** arancio **B** blu **G** verde

Attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante per quanto riguarda la preparazione e l'applicazione del prodotto.



Nota informativa

I prodotti in bomboletta "Traffic" serie NS1011 e NS1013 con l'annessa macchinetta traccialinee "Striper 1" NS1000K sono prodotti di largo consumo rivolti al "fai da te", con milioni di unità vendute in tutta Europa. Per ottenere una miglior tracciatura si consiglia di adottare le seguenti precauzioni:

- Pulire accuratamente la superficie prima della tracciatura
- Stoccare il materiale correttamente a testa in su ed in luoghi riparati dalle intemperie
- Ottemperanza delle istruzioni d'uso

Sulla base dell'esperienza decennale possiamo dire che le superfici a base di quarzo e/o siliciche non sono del tutto adatte a tracciatura con qualsiasi tipo di marcatura orizzontale a pittura. Proprio per questo motivo nasce il prodotto "Traffic Protettor"; una vernice trasparente protettiva che viene passata sopra la vernice "Traffic" (a vernice già asciutta), e perfettamente compatibile con la Vostra macchinetta traccialinee "Striper 1".

Si ricorda di considerare che le informazioni, le istruzioni tecniche e le raccomandazioni si basano su dati ritenuti attendibili ed affidabili, ma non è possibile assicurarne l'esattività. Rimane responsabilità dell'acquirente verificare preventivamente che il prodotto sia idoneo rispetto all'uso o all'applicazione prescelta.



1

2




10 anni di garanzia.

3 KIT TRACCIA LINEE SUPER STRIPER®

Permette di tracciare linee da 5 a 10 centimetri di larghezza per delimitare zone di sicurezza e di stoccaggio, posti di lavoro nei reparti, aree di parcheggi, aree interne ed esterne di stabilimenti, campi sportivi, ecc. Il kit comprende: accessorio laterale per tutte le tracciature a filo parete e un cordino tiralinee.

NS1000K - kit SUPER STRIPER® con accessori, senza bombola

3

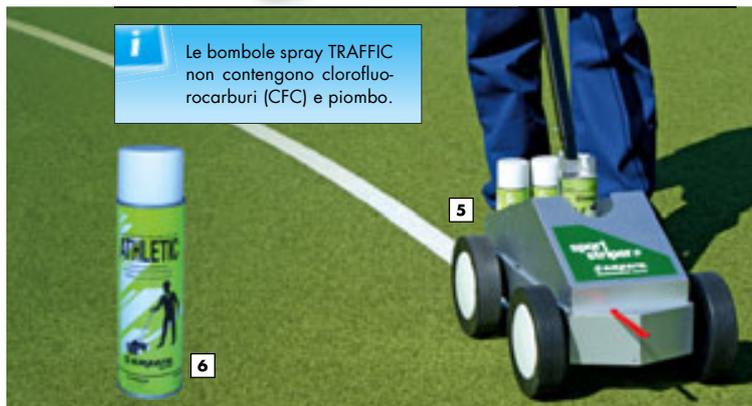

Le bombole spray TRAFFIC non contengono clorofluorocarburi (CFC) e piombo.

5

6

TRACCIALINEE ATHLETIC STRIPER®

Tracciatore di linee per campi sportivi in erba. Pratico, veloce e pronto all'uso. Funziona con le bombole di vernice SUPER STRIPE® "ATHLETIC" (vernice speciale che non rovina l'erba).

5 NS200 - tracciatore ATHLETIC STRIPER (vernice esclusa)

6 NS201W - bombola (ml 500) di vernice SUPER STRIPE® "ATHLETIC" colore bianco. Minimo ordinabile: 12 bombole (in cartone) /multipli

SUPER STRIPE® "TRAFFIC"

Vernice resistente all'usura ed alle intemperie, asciuga rapidamente e aderisce praticamente a tutte le superfici. Ogni bombola contiene g 500 di vernice (ml 523) e consente di tracciare circa 50 m lineari di striscia. I colori bianco e giallo nuova formulazione TRAFFIC 2 con nuovo uggello perfettamente compatibile alla traccialinee. In **confezioni da 12 bombole per colore**. Minimo ordinabile 12 bombole/multipli.

1 NS1011. - bombola di vernice TRAFFIC per traccialinee **NS1000K**.

Colori: **W** bianco **S** grigio **N** nero **R** rosso **B** blu **Y** giallo **G** verde

2 NS1013. - bombola di vernice EXTRA TRAFFIC per traccialinee **NS1000K**. Rispetto alla vernice TRAFFIC resiste più a lungo, grazie alla pigmentazione rinforzata.

Colori: **W** bianco **Y** giallo

4 VERNICE PROTEKTOR TRAFFIC


Protezione trasparente della vernice TRAFFIC o TRAFFIC EXTRA. Aumenta la durata delle tracciature in ambienti particolarmente soggetti a sporco o a ripetuti passaggi di muletti, persone etc... Ottima tenuta su superfici al quarzo e/o a base silicica. Da applicare 6/8 ore dopo l'applicazione della vernice TRAFFIC.

NS1060 - bomboletta da 650 ml. Minimo ordinabile 12 bombole/multipli



4

Le dimensioni illustrate sono in millimetri.

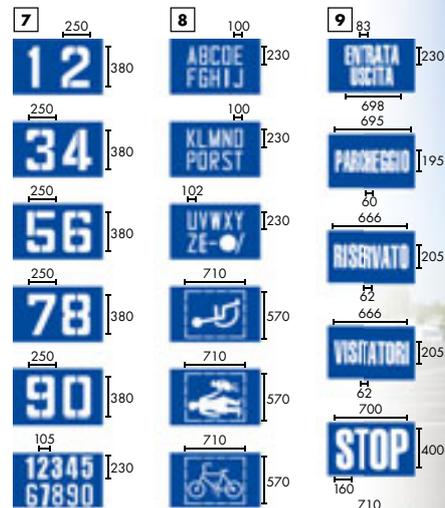

DIME

In cartone rinforzato e oleato. Si utilizzano con la vernice TRAFFIC e servono per molte applicazioni. Le bombole si possono azionare con la mano oppure utilizzando l'asta del traccialinee SUPER STRIPER®.

7 NS114 - kit di 6 simboli

8 NS116 - kit di 6 simboli

9 NS115 - kit di 8 simboli



Altre dime a pagina 227.



1 STAR MARKER®

Tracciatore da cantiere, marca tutto anche erba e terra. Buona durata alle intemperie, evita la manipolazione di vernici permettendo un lavoro rapido e preciso senza pericolo di sporcarsi. Essiccazione rapida, ideale complemento nel lavoro di marcatura. Adottato per rendere visibili da lontano confini ed altri riferimenti come ad esempio tracciamento di scavi, indicazione di lavori di posa, ecc. **Non si ottura. Si svuota completamente.** Una bombola è sufficiente per circa m 250 di tracciatura.

NS400. - bombola contenente da 500 ml a 576 ml a seconda del colore. Colori:

W bianco **N** nero **R** rosso fluo **Y** giallo **B** blu **G** verde fluo **A** arancio fluo
P rosa fluo



2 UNIVERSAL MARKER®

Tracciatore universale ideale per tutte le marcature ed identificazioni su legno, tronchi, fusti e tubi metallici, bancali, serbatoi, imballaggi, ecc. e tutti i supporti dove è necessario localizzare con colori diversi le superfici o gli oggetti che verranno poi lavorati, trattati e demoliti. Si utilizza solo in posizione verticale.

NS420. - bombola contenente da 500 ml a 544 ml a seconda del colore.

Colori: **W** bianco **R** rosso fluo **Y** giallo **B** blu **G** verde fluo **A** arancio fluo

Le bombole spray STAR MARKER® e UNIVERSAL MARKER® non contengono clorofluorocarburi (CFC).



5 FLAG-MARK®

Bandierine per segnalazione resistenti alle intemperie, facili da trasportare, visibili da lontano (la bandierina si muove al minimo spostamento d'aria), sono utili per segnalare tracciati o punti su terreni. La messa in opera non richiede alcun attrezzo. Dimensioni: mm 120 x 100 x 530 (lunghezza asta).

NS410. - bandierine di segnalazione. Minimo ordinabile: 10 pezzi/multipli. Colori:

W bianco **R** rosso **Y** giallo **B** blu **G** verde **A** arancio **P** rosa



3 ASTA EASY MARKER®

Porta tracciatore dotato di ruota fissa. Consente un uso più comodo dei tracciatori STAR MARKER® quando si debba tracciare a terra o sull'erba. Indispensabile in tutti i campi da golf quando si vogliono indicare con segnali molto visibili ostacoli d'acqua, zone in riparazione, i fuori campo, l'installazione delle bandierine, ecc.

NS401 - asta porta tracciatore EASY MARKER®, lunghezza cm 84, peso g 600

4 PISTOLA EASY MARKER®

Porta tracciatore a pistola. Consente la tracciatura e la delimitazione anche su superfici non omogenee, dove un dispositivo a ruote risulterebbe poco adatto. Date le ridotte dimensioni di ingombro è facilmente trasportabile e maneggevole.

NS405 - pistola porta tracciatore EASY MARKER®, lunghezza cm 31, peso g 300



6 ELIMINA GRAFFITI RENOV® INDUSTRY

Solvente per rimuovere i graffiti. Taglia efficacemente i graffiti da molte superfici quali pannelli stradali, sottopassaggi, toilettes, mezzi pubblici, stazioni, scuole, stabilimenti, tutti i luoghi pubblici e privati. Ideale su superfici lisce e indicato per la maggior parte di vernici.

NS490 - bombola da ml 500



Tavoli da lavoro, cassettiere e pannello porta attrezzi

Segnalazione di aree e magazzino

New

Tavoli da lavoro

Struttura monolitica in tubolare d'acciaio sezione 80 x 40 mm, spessore 20/10 e lamiera presso piegata spessore 15/10. Il piano inferiore con cornice perimetrale, qualora previsto, è in tubolare sagomato e coperto con pannello in lamiera zincata. Forniti montati.



1 TAVOLI CON BORDO DI CONTENIMENTO SUI 3 LATI

Piano di lavoro in lamiera spessore 25/10 pressopiegata provvista di bordo di contenimento sui 3 lati.

ARBT11 - tavolo, dimensioni cm 100 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015

ARBT12 - tavolo, dimensioni cm 150 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015

ARBT13 - tavolo, dimensioni cm 200 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015

2 TAVOLI SENZA BORDO DI CONTENIMENTO

Piano di lavoro in lamiera spessore 25/10 pressopiegata con superficie totalmente piana.

ARBT21 - tavolo, dimensioni cm 100 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015

ARBT22 - tavolo, dimensioni cm 150 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015

ARBT23 - tavolo, dimensioni cm 200 x 75 x 88 h. Colore blu RAL 5015

TAVOLI CON PIANO IN MULTISTRATO DI FAGGIO

Piano di lavoro in legno multistrato di faggio, spessore 40 mm. Colore blu RAL 5015 e faggio naturale.

3 Con piano inferiore:

ARBT31 - tavolo, dimensioni cm 100 x 75 x 88 h

ARBT32 - tavolo, dimensioni cm 150 x 75 x 88 h

ARBT33 - tavolo, dimensioni cm 200 x 75 x 88 h

4 Senza piano inferiore:


ARBT41 - tavolo, dimensioni cm 100 x 75 x 88 h

ARBT42 - tavolo, dimensioni cm 150 x 75 x 88 h

ARBT43 - tavolo, dimensioni cm 200 x 75 x 88 h

Cassettiere

In lamiera d'acciaio spessore 8/10 piegata e saldata, colore grigio RAL 7001. Cassetti scorrevoli su guide telescopiche a ricircolo di sfere, con portata di kg 35 per i cassetti h cm 10 e kg 45 per i cassetti h cm 15. Portacartellino a tutta lunghezza. Con serratura tipo Yale a 2 chiavi. Le cassettiere si possono posizionare a scelta lateralmente o centralmente (sistemi di fissaggio inclusi nella fornitura).

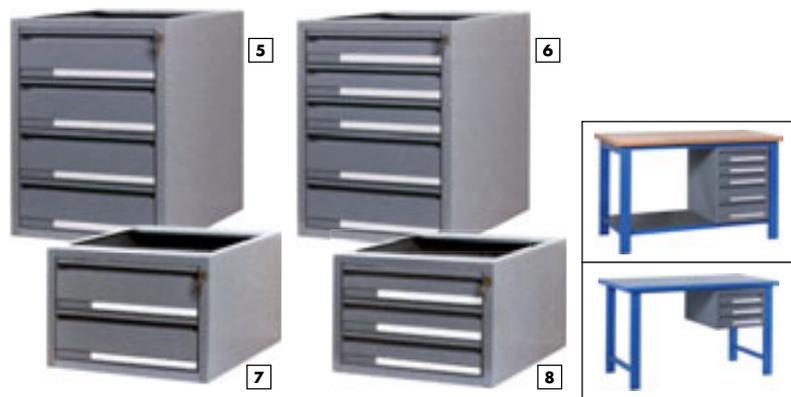

5 **ARBC54** - cassettiera da appoggio, cm 50 x 66 x 66 h con 4 cassetti h cm 15. Peso kg 40 circa

6 **ARBC52** - cassettiera da appoggio, cm 50 x 66 x 66 h con 2 cassetti h cm 15 + 3 cassetti h cm 10. Peso kg 40 circa

7 **ARBC62** - cassettiera pensile cm 50 x 60 x 36 h con 2 cassetti h cm 15. Peso kg 17 circa

8 **ARBC63** - cassettiera pensile cm 50 x 66 x 36 h con 3 cassetti h cm 10. Peso kg 17 circa

Pannelli porta attrezzi

Pannelli amovibili in lamiera spessore 15/10 con fori a sezione quadrata mm 10 x 10 e passo mm 38. Montanti portanti in tubolare d'acciaio sezione mm 30 x 30 x 1,5. Per tutti i modelli di tavolo. Colore blu RAL 5015. I gancetti e le mensole raffigurate sono esclusi dalla fornitura e sono fornibili a richiesta.



9 **ARBP10** - pannello porta attrezzi cm 100 x 80 h

ARBP15 - pannello porta attrezzi cm 150 x 80 h


ARBP20 - pannello porta attrezzi cm 200 x 80 h



CARRELLI

Struttura in profili angolari in lamiera d'acciaio sezione mm 40 x 40, spessore 15/10, ripiani in lamiera spessore 12/10 piegata, saldata e provvista di rinforzo nella parte inferiore. Maniglione di spinta in tubolare ricoperto in gomma. 2 ruote Ø mm 100 con staffe girevoli e 2 ruote Ø mm 100 con staffa fissa. Portata kg 200. Colore blu RAL 5015.

- 1 **ARBC71** - carrello cm 90 x 50 x 87 h, 2 ripiani. Peso kg 17
- 2 **ARBC73** - carrello cm 90 x 50 x 87 h, 3 ripiani. Peso kg 21

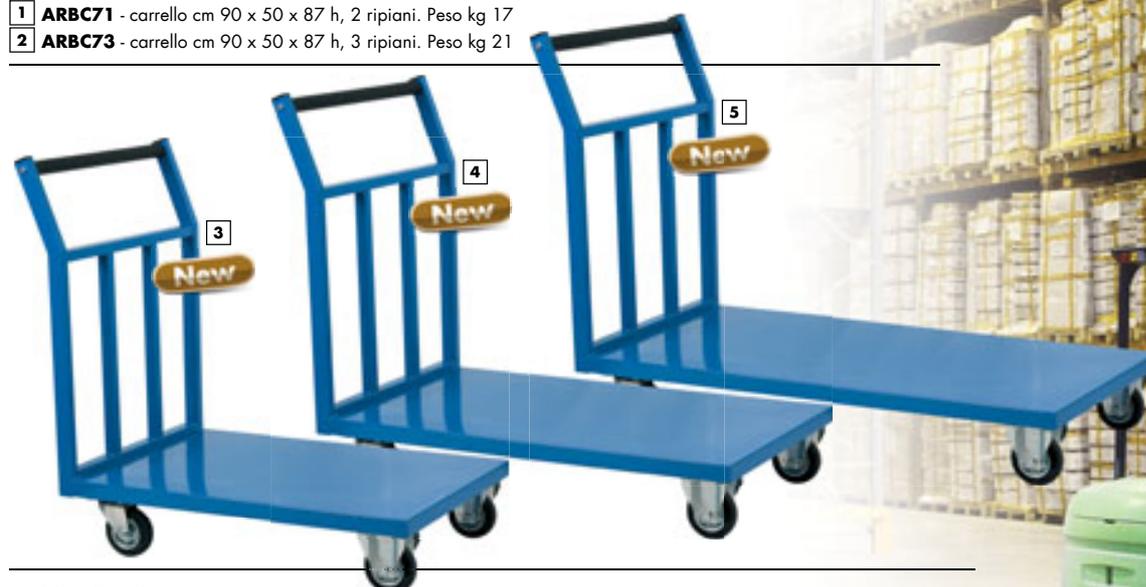

CARRELLO A PIANALE

Costruito in lamiera d'acciaio di prima scelta con spessore 12/10 rinforzata. Sponda in tubolare d'acciaio. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli da Ø mm 125, ricoperte in gomma. Portata kg 300. Colore blu RAL 5015.

- 3 **ARBC29** - carrello cm 100 x 70 x 97 h. Peso kg 24,5
- 4 **ARBC28** - carrello cm 120 x 70 x 97 h. Peso kg 29
- 5 **ARBC27** - carrello cm 140 x 70 x 97 h. Peso kg 32



CARRELLI IN ALLUMINIO

Carrelli in alluminio con ruote pneumatiche, Ø 260 x 85 mm.

- 6 **HSC522** - carrello portacasse e scatole **fino a kg 120**. Dimensioni: mm 1130 x 580 x 450; dimensioni pedana mm 305 x 190, peso kg 6
- 7 **HSC523** - carrello portacasse e scatole **fino a kg 200**. Dimensioni: mm 1190 x 610 x 450; dimensioni pedana mm 450 x 180, peso kg 7,5
- 8 **HSC524** - carrello portasci, bidoni e bombole **fino a kg 200**. Dimensioni: mm 1300 x 500 x 600; dimensioni pedana mm 290 x 395, peso kg 9,2



Cavalletti segna pericolo

Segnalazione di aree e magazzino

Altri simboli e/o testi fornibili a richiesta.



VIETATO L'ACCESSO

ECAP 1807X



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI

ECAP 18043X



PAVIMENTO SCIVOLOSO

ECAP 1759X



PAVIMENTO BAGNATO

ECAP 17147X



1



**PAVIMENTO BAGNATO
WET FLOOR
NASSER FUSSBODEN**

ECAP 1762X



PERICOLO DI INCIAMPO

ECAP 17127X



ATTENZIONE VERNICE FRESCA

ECAP 1760X



LAVORI IN CORSO

ECAP 1779X



FUORI SERVIZIO

ECAP 17125X



spazio scrivibile

ECAP 1761X

1 CARTELLI BIFACCIALI A LIBRO

Cartelli bifacciali in PVC espanso 3 mm. Da utilizzare appoggiati a terra per segnalare situazioni di pericolo. Facilmente trasportabili tramite apposita maniglia. A richiesta fornibili con altri segnali di sicurezza. Peso g 600.

ECAP....X - cartello bifacciale a libro, dimensioni mm 333 x 500 (chiuso)



Cancellabile!

2

New

3


New

CARTELO BIFACCIALE A LIBRO SCRIVIBILE E CANCELLABILE

2 ECAP170NX - cartello neutro bifacciale in PVC espanso 3 mm, dimensioni mm 333 x 500 (chiuso)

3 SMAT36 - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu)

4

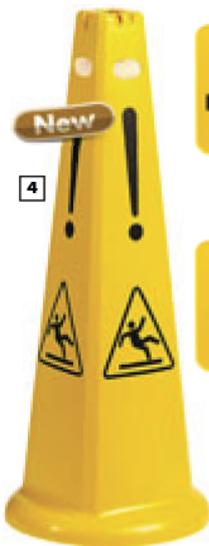

CNP241



CNP242



CNP243



A

260 mm



260 mm

5



Protezioni per macchinari e barriere di sicurezza per aree industriali a pagina 335.

Lato A



6

Lato B



SEGNALI DI AVVISO

In polipropilene di colore giallo, robusti, ideali sia per interni sia per esterni. Provisti di foro per aggancio catene (A) acquistabili a parte (vedi pagina 208).

4 CNP8634 - segnale conico in plastica h mm 930, peso kg 1,5, da abbinare alle tabelle CNP241, CNP242, CNP243 (dimensioni mm 360 x 300)

5 CNP095 - segnale conico comprensivo di tabella "Fuori servizio", mm 320 x 320 x 950 h, peso kg 1

6 CNP610 - segnale bifacciale "Attenzione pavimento bagnato" (Lato A) "Fuori servizio" (Lato B), mm 270 x 610 h, peso kg 0,7